2025.1

catálogo de produtos

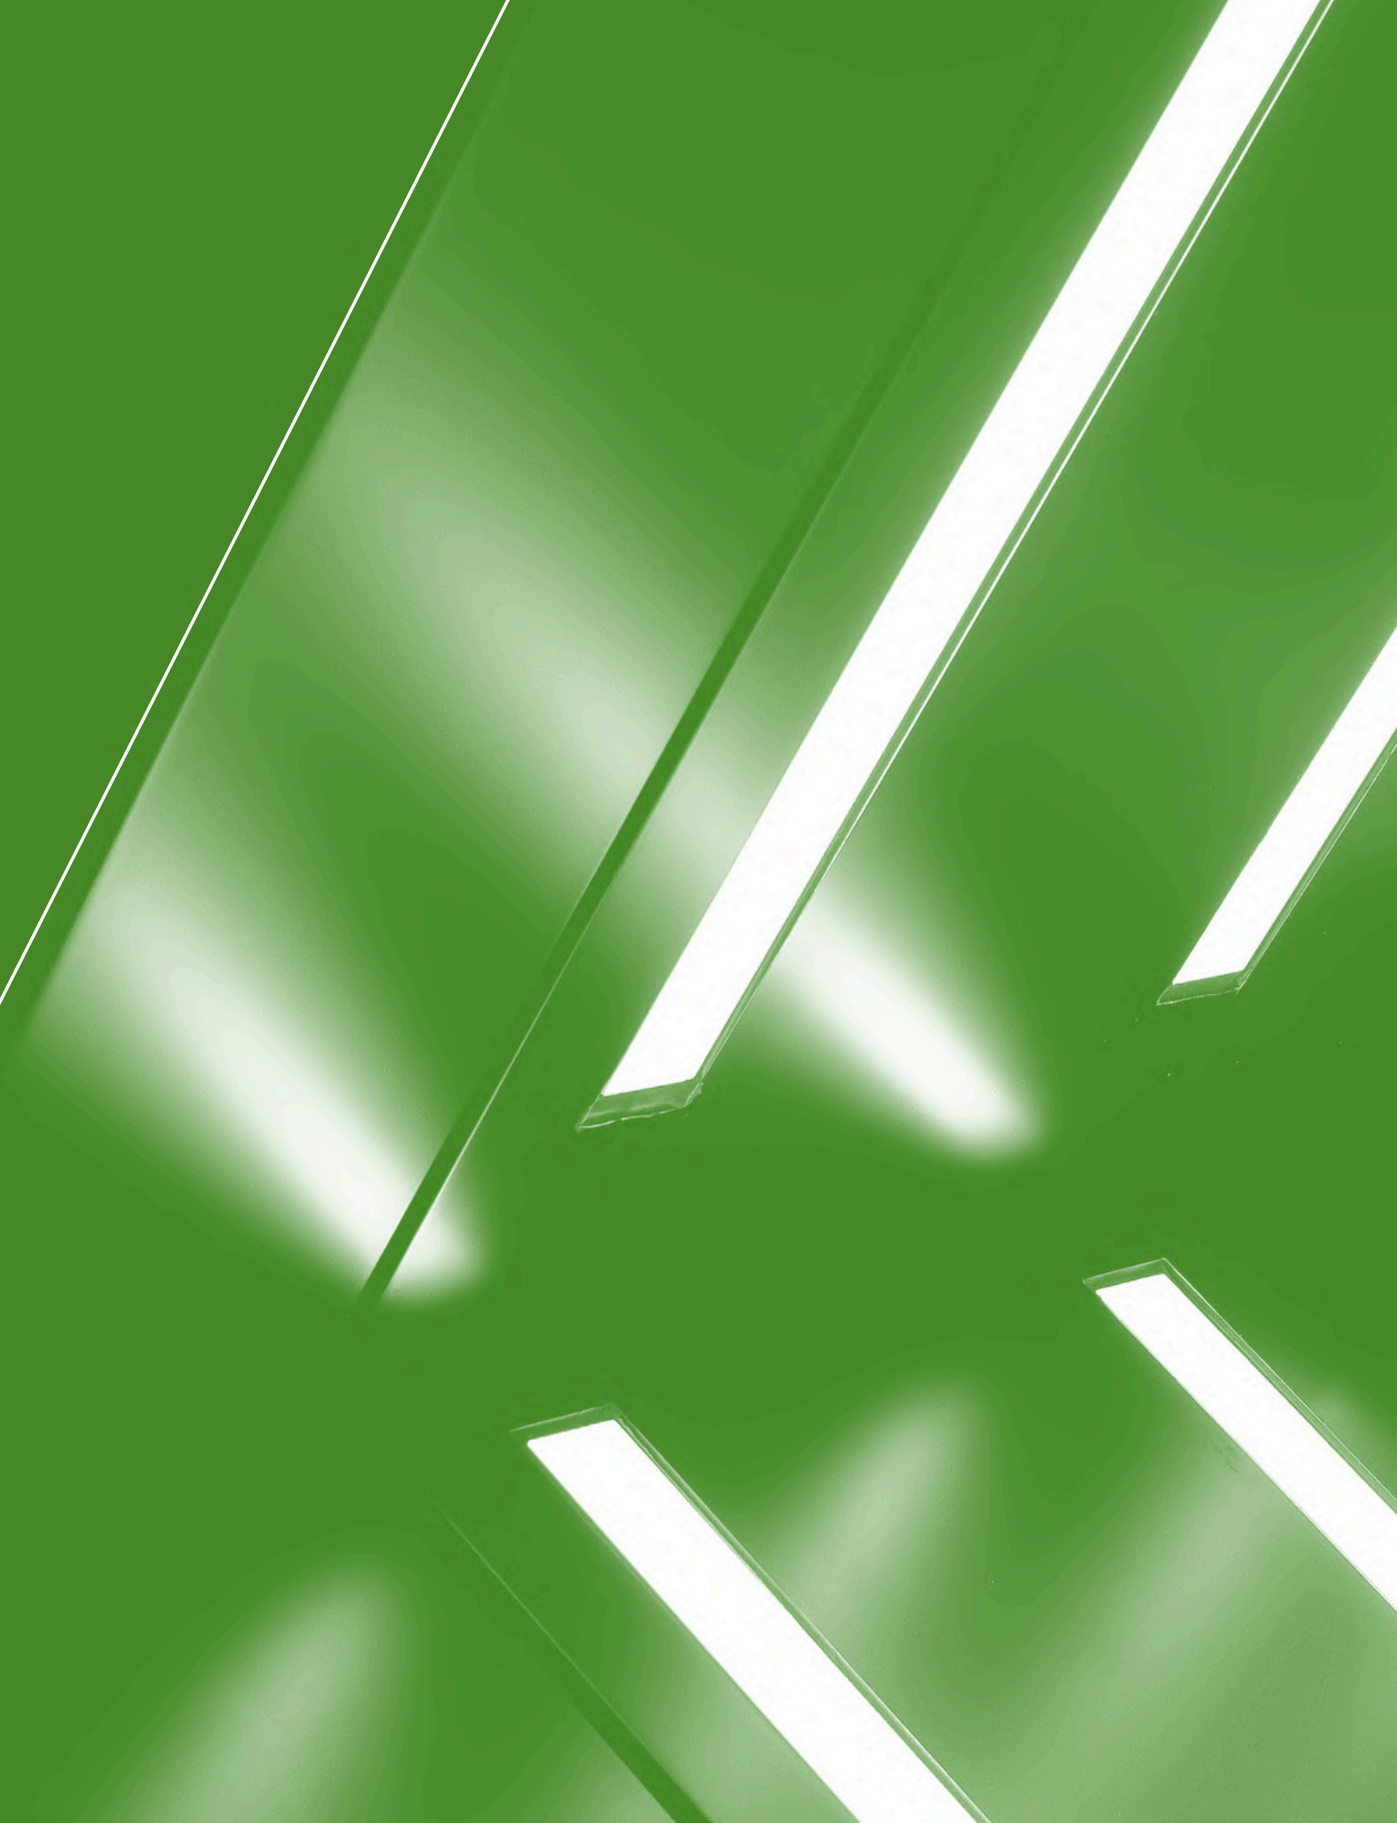

OR leds

A iluminação é a alma dos ambientes. As luzes brincam com os contrastes, esculpindo formas e criando um verdadeiro espetáculo de luz e sombras. Transforme cada espaço com OR Leds.

Iluminando o **presente**,

construindo um **futuro brilhante**!

OR leds

Nossa
história

Somos uma marca carioca, fundada em 2013. Inicialmente, nosso foco foi direcionado ao mercado de grandes obras/projetos e nos consolidamos como uma fornecedora de destaque para diversas redes de shopping centers, galpões, terminais e aeroportos.

Ao longo dos anos, percebemos a necessidade de disponibilizar soluções de iluminação mais econômicas e de qualidade para o mercado de varejo. E foi então, que passamos por uma grande transformação para conseguir conquistar novas parcerias com lojistas e revendedores. Com uma equipe vibrante, criativa e qualificada, investimos em um catálogo de produtos diversificado que é constantemente atualizado com as novas tendências do mercado, buscando sempre a excelência no atendimento, oferecendo todo o suporte necessário para atender às exigências desse segmento.

Hoje, nós somos reconhecidos não apenas pela qualidade de nossos produtos e serviços, mas também pelo nosso orgulho de ser uma marca carioca e, acima de tudo, parceira de nossos clientes. Crescemos, quando crescemos juntos!

missão

Trabalhar em busca de novas tendências, mantendo um catálogo sempre atualizado com produtos inovadores e de qualidade, que atendam as necessidades dos profissionais do ramo da arquitetura, engenharia e design de interiores.

visão

Ser uma marca parceira com excelência na qualidade dos serviços e atendimentos prestados, sendo reconhecida como referência no mercado de Iluminação em todo o Brasil.

valores

Cada cliente é uma parte de nós. Crescemos, quando crescemos juntos. Acreditamos que o atendimento com transparência, responsabilidade, ética, e respeito é o segredo para parcerias de grande sucesso.

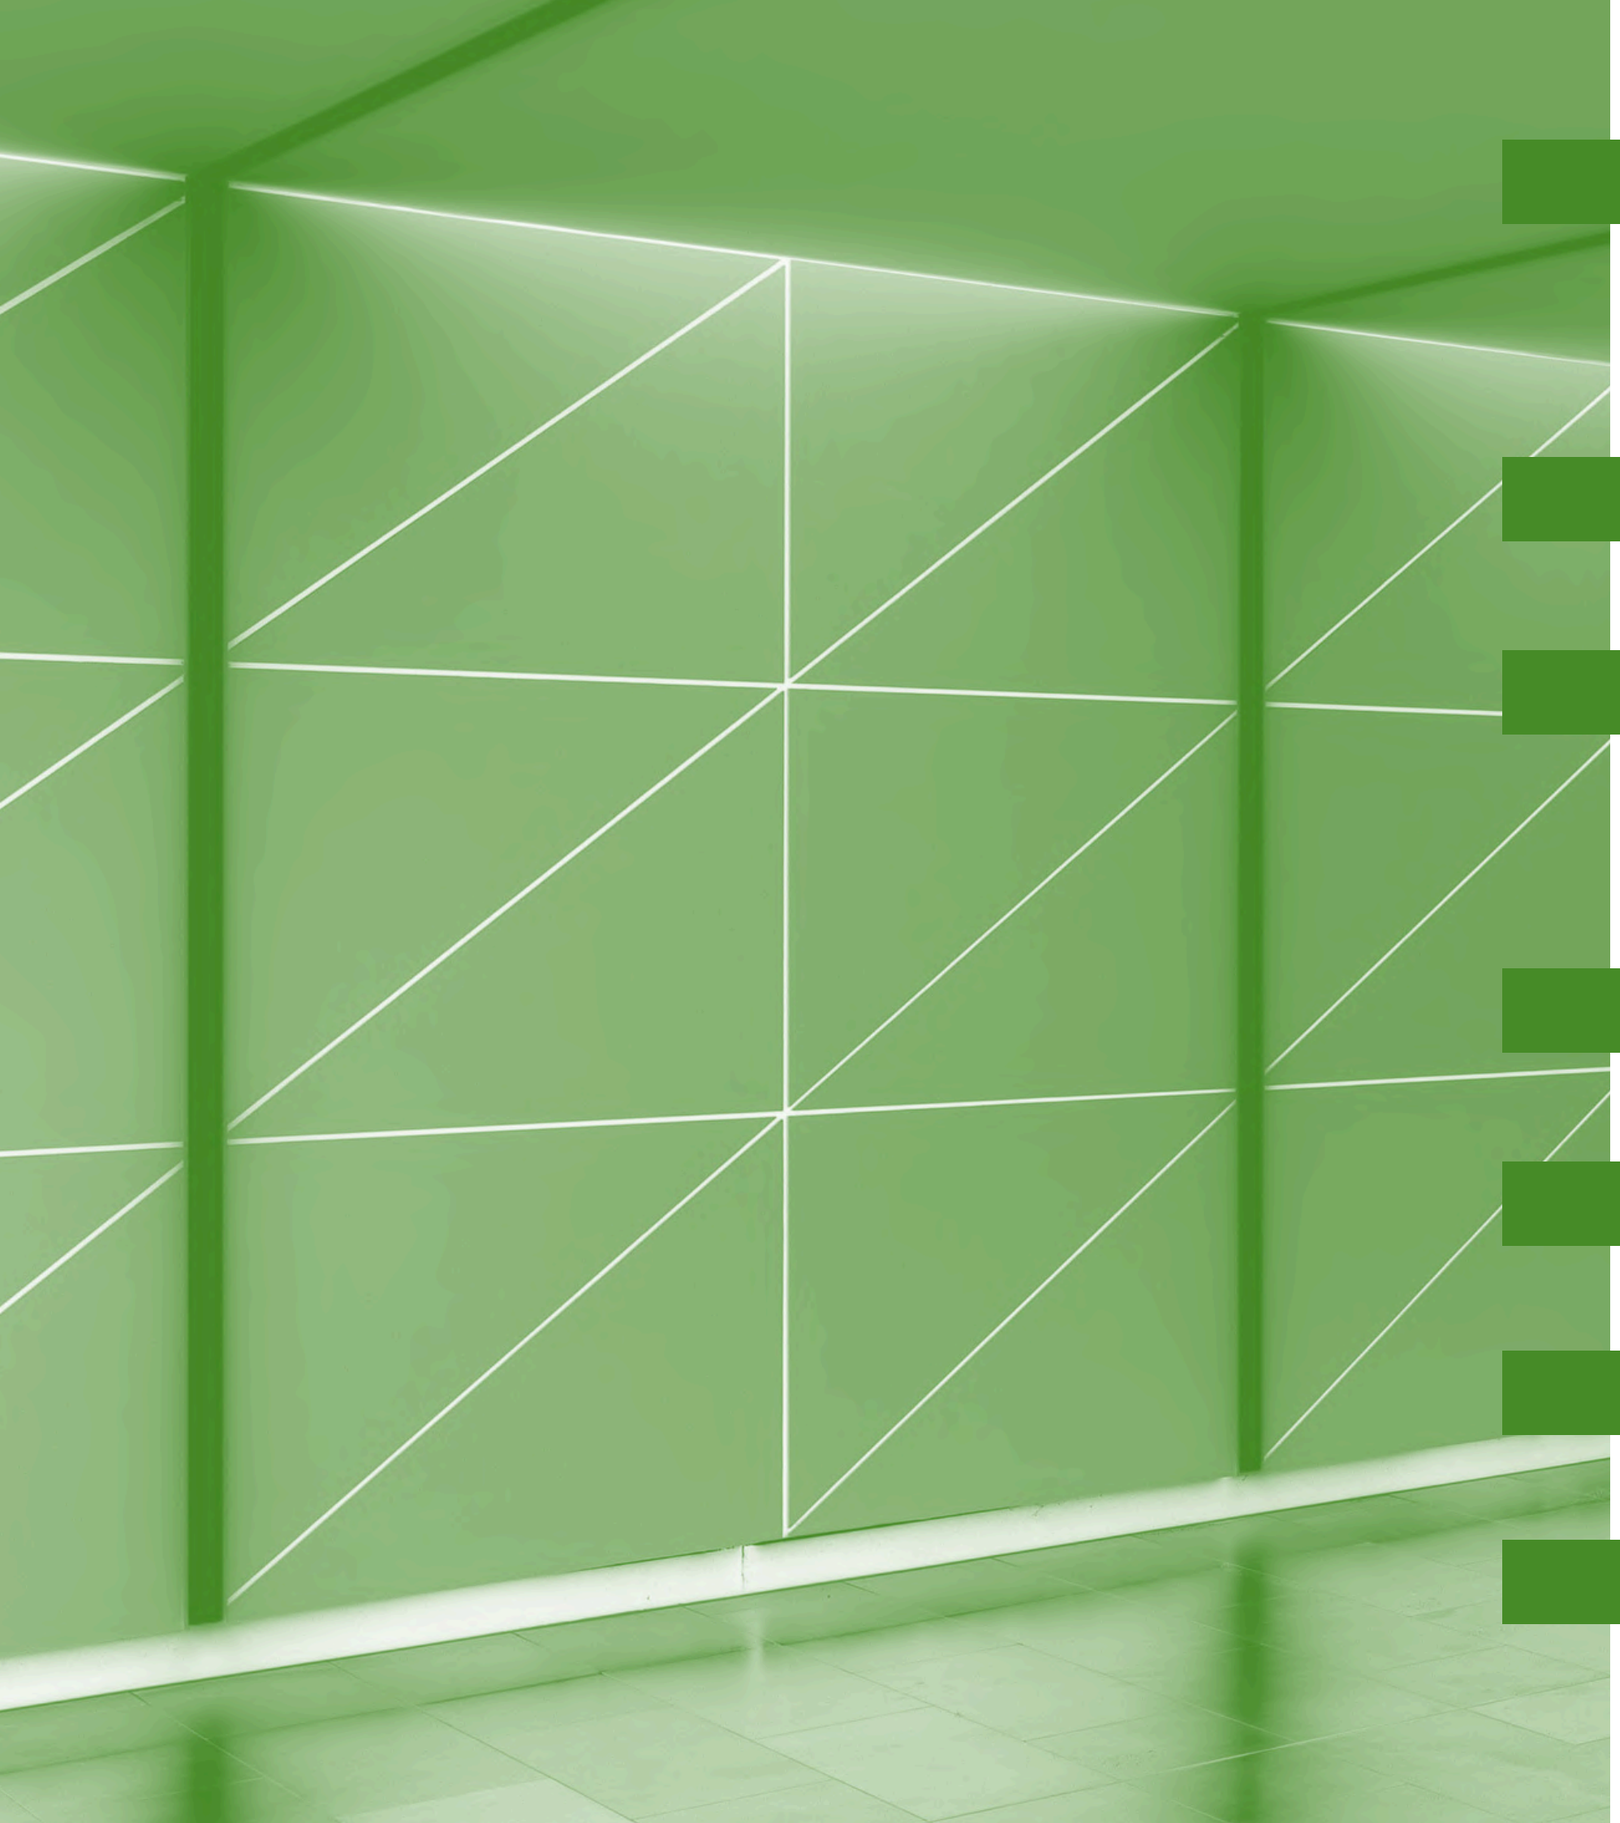

05

LÂMPADAS DE LED

06 ILUMINAÇÃO DIRECIONAL
11 ILUMINAÇÃO SEMI DIRECIONAL
14 ILUMINAÇÃO DECORATIVA
16 ACESSÓRIOS

17

LUMINÁRIAS LED

19

PERFIS DE LED

20 LINHA EMBUTIR & SOBREPOR
27 LINHA NO FRAME
29 LINHA DIVERSOS
31 LINHA FLEXÍVEL

33

FITAS DE LED

39

FONTES

42

BARRAS LED

45

CONTATOS

lâmpadas led

Iluminação Direcional

Consiste em direcionar a luz de fontes luminosas em uma direção determinada. Sua principal característica é a criação de um efeito de sombra e destaque na superfície iluminada, criando ambientes mais dramáticos, notáveis e aconchegantes.

Essa técnica é amplamente utilizada em projetos de iluminação para destacar objetos específicos, como obras de arte, esculturas, plantas ou texturas em paredes. O importante é que a fonte luminosa seja capaz de fornecer um fluxo de luz concentrado e preciso para obter a iluminação desejada.

MR11 4W

Potência	4W	4W	4W	4W
Referência	991642	ORDR009	ORDR008	991079
Temperatura de Cor	2700K	3000K	4000K	6000K
Fluxo Luminoso	320lm	360lm	250lm	360lm
Eficiência Luminosa	80lm/W	90lm/W	62lm/W	90lm/W
Base	GU10	GU10	GU10	GU10
Ângulo de Abertura	38°	38°	38°	38°
IRC	>80	>80	>80	>80
Tensão	127V-220V	127V-220V	100V-240V	127V-220V
Fator de Potência	>0,4	>0,4	>0,9	>0,4
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h





MR16 DIMERIZÁVEL 4,5W

Potência	4,9W	4,9W
Referência	ORDR005	991581
Temperatura de Cor	2700K	3000K
Fluxo Luminoso	510lm	510lm
Eficiência Luminosa	104lm/W	104lm/W
Base	GU10	GU10
Ângulo de Abertura	38°	38°
IRC	>80	>80
Tensão	127V	127V
Fator de Potência	>0,5	>0,5
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h





MR16 4,5W-4,9W

Potência	4.9W	4,9W	4,5W	4,5W
Referência	991185	ORDR006	ORDR007	991260
Temperatura de Cor	2700K	3000K	4000K	6000K
Fluxo Luminoso	498lm	535lm	350lm	350lm
Eficiência Luminosa	101,6lm/W	109,2lm/W	78lm/W	78lm/W
Base	GU10	GU10	GU10	GU10
Ângulo de Abertura	38°	38°	38°	38°
IRC	>80	>80	>80	>80
Tensão	127V-220V	127V-220V	100V-240V	100V-240V
Fator de Potência	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h





MR16 8W

Potência	8W	8W	8W
Referência	991772	ORDR010	991789
Temperatura de Cor	2700K	3000K	6000K
Fluxo Luminoso	790lm	790lm	850lm
Eficiência Luminosa	98,8lm/W	98,8lm/W	106,2lm/W
Base	GU10	GU10	GU10
Ângulo de Abertura	38°	38°	38°
IRC	>80	>80	>80
Tensão	127V-220V	127V-220V	127V-220V
Fator de Potência	>0,7	>0,7	>0,7
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h





PAR20 7W

Potência	7W	7W	7W	7W
Referência	ORDR001	991666	991215	991062
Temperatura de Cor	2700K	3000K	4000K	6000K
Fluxo Luminoso	630lm	650lm	715lm	550lm
Eficiência Luminosa	90lm/W	92,8lm/W	102,1lm/W	78,5lm/W
Base	E27	E27	E27	E27
Ângulo de Abertura	24º	24º	24º	24º
IRC	>80	>80	>80	>80
Tensão	127V-220V	127V-220V	127V-220V	100V-240V
Fator de Potência	>0,7	>0,7	>0,7	>0,7
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h





PAR20 7W DIMERIZÁVEL

Potência	7W
Referência	ORDR002
Temperatura de Cor	2700K
Fluxo Luminoso	585lm
Eficiência Luminosa	83,5lm/W
Base	E27
Ângulo de Abertura	24º
IRC	>80
Tensão	127V
Fator de Potência	>0,7
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h





PAR20 7W

Potência	7W	7W	7W
Referência	991109	991063	991116
Temperatura de Cor	Âmbar	Azul	Verde
Fluxo Luminoso	400lm	400lm	400lm
Eficiência Luminosa	66lm/W	66lm/W	66lm/W
Base	E27	E27	E27
Ângulo de Abertura	24º	24º	24º
IRC	>80	>80	>80
Tensão	100V-220V	100V-220V	100V-240V
Fator de Potência	>0,7	>0,7	>0,7
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h





PAR30 10W

Potência	10W	10W	10W
Referência	991536	991451	991543
Temperatura de Cor	3000K	4000K	6500K
Fluxo Luminoso	990lm	990lm	800lm
Eficiência Luminosa	99lm/W	99lm/W	80lm/W
Base	E27	E27	E27
Ângulo de Abertura	38°	38°	38°
IRC	>80	>80	>80
Tensão	127V-220V	127V-220V	127V-220V
Fator de Potência	>0,7	>0,7	>0,7
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h



PAR38 15W

Potência	15W	15W
Referência	991550	991567
Temperatura de Cor	3000K	6000K
Fluxo Luminoso	1200lm	1200lm
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W
Base	E27	E27
Ângulo de Abertura	30°	30°
IRC	>80	>80
Tensão	100V-240V	100V-240V
Fator de Potência	>0,7	>0,7
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h





AR70 7W

Potência	7W
Referência	ORDR003
Temperatura de Cor	2700K
Fluxo Luminoso	500lm
Eficiência Luminosa	71,4lm/W
Base	GU10
Ângulo de Abertura	24°
IRC	>80
Tensão	127V-220V
Fator de Potência	>0,7
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h

luz quente — luz fria

2200K 2400K 2700K 3000K 4000K 6000K 6500K



AR70 DIMERIZÁVEL 7W

Potência	7W
Referência	991628
Temperatura de Cor	2700K
Fluxo Luminoso	500lm
Eficiência Luminosa	71,4lm/W
Base	GU10
Ângulo de Abertura	24°
IRC	>80
Tensão	127V-220V
Fator de Potência	>0,7
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h

luz quente — luz fria

2200K 2400K 2700K 3000K 4000K 6000K 6500K



AR111 12W

Potência	12W
Referência	ORDR004
Temperatura de Cor	2700K
Fluxo Luminoso	1000lm
Eficiência Luminosa	83,3lm/W
Base	GU10
Ângulo de Abertura	24°
IRC	>80
Tensão	127V-220V
Fator de Potência	>0,7
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h

luz quente — luz fria

2200K 2400K 2700K 3000K 4000K 6000K 6500K



AR111 DIMERIZÁVEL 12W

Potência	12W
Referência	991635
Temperatura de Cor	2700K
Fluxo Luminoso	1000lm
Eficiência Luminosa	83,3lm/W
Base	GU10
Ângulo de Abertura	24°
IRC	>80
Tensão	127V-220V
Fator de Potência	>0,7
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h

luz quente — luz fria

2200K 2400K 2700K 3000K 4000K 6000K 6500K



Iluminação Semi Direcional

É a principal fonte de luz de um ambiente que proporciona uma distribuição uniforme em todos os cantos do espaço. Geralmente é usada para iluminar salas, halls de entrada e corredores; e é essencial para criar ambientes agradáveis e aconchegantes, além de permitir que as pessoas se movam com segurança no espaço.

A60 6W - 9W

Potência	6W	9W
Referência	991437	991734
Temperatura de Cor	6000K	6000K
Fluxo Luminoso	450lm	803lm
Eficiência Luminosa	75lm/W	89lm/W
Base	E27	E27
Ângulo de Abertura	200°	220°
IRC	>80	>80
Tensão	100V-240V	100V-240V
Fator de Potência	>0,9	>0,7
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h





A60 DIMERIZÁVEL 9W

Potência	9W
Referência	ORSD003
Temperatura de Cor	3000K
Fluxo Luminoso	880lm
Eficiência Luminosa	97,7lm/W
Base	E27
Ângulo de Abertura	200°
IRC	>80
Tensão	127V
Fator de Potência	>0,7
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h





A65 12W

Potência	12W
Referência	991475
Temperatura de Cor	6000K
Fluxo Luminoso	1000lm
Eficiência Luminosa	83lm/W
Base	E27
Ângulo de Abertura	200°
IRC	>80
Tensão	100V-240V
Fator de Potência	>0,9
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h





A80 18W

Potência	18W	18W
Referência	991437	991734
Temperatura de Cor	2700K	6000K
Fluxo Luminoso	1836lm	1836lm
Eficiência Luminosa	102lm/W	102lm/W
Base	E27	E27
Ângulo de Abertura	200°	200°
IRC	>80	>80
Tensão	100V-240V	100V-240V
Fator de Potência	>0,9	>0,7
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h





R63 REFLETORA 8W

Potência	8W	12W
Referência	991505	991499
Temperatura de Cor	2700K	6000K
Fluxo Luminoso	780lm	870lm
Eficiência Luminosa	97,5lm/W	108,7lm/W
Base	E27	E27
Ângulo de Abertura	110°	110°
IRC	>80	>80
Tensão	100V-240V	100V-240V
Fator de Potência	>0,9	>0,9
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h





T7 COMPACTA 8W

Potência	8W	8W
Referência	ORSD001	ORSD002
Temperatura de Cor	3000K	6000K
Fluxo Luminoso	800lm	850lm
Eficiência Luminosa	100lm/W	106,5lm/W
Base	E27	E27
Ângulo de Abertura	240°	240°
IRC	>80	>80
Tensão	100V-240V	100V-240V
Fator de Potência	>0,7	>0,7
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h





T8 TUBULAR 9W

Potência	9W	9W
Referência	991338	991345
Temperatura de Cor	3000K	4000K
Fluxo Luminoso	800lm	800lm
Eficiência Luminosa	88,8lm/W	88,8lm/W
Base	G13	G13
Ângulo de Abertura	270°	270°
IRC	>80	>80
Tensão	110V-240V	110V-240V
Fator de Potência	>0,9	>0,9
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	30.000h	30.000h



T8 TUBULAR 18W

Potência	18W
Referência	991208
Temperatura de Cor	4000K
Fluxo Luminoso	1700lm
Eficiência Luminosa	94,4lm/W
Base	G13
Ângulo de Abertura	120°
IRC	>80
Tensão	110V-240V
Fator de Potência	>0,9
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	50.000h



T8 TUBULAR 10W

Potência	10W	10W
Referência	991055	991178
Temperatura de Cor	3000K	6500K
Fluxo Luminoso	900lm	900lm
Eficiência Luminosa	90lm/W	90lm/W
Base	G13	G13
Ângulo de Abertura	270°	270°
IRC	>80	>80
Tensão	100V-240V	100V-240V
Fator de Potência	>0,92	>0,92
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h





T8 TUBULAR 20W

Potência	20W
Referência	991147
Temperatura de Cor	6500K
Fluxo Luminoso	1850lm
Eficiência Luminosa	90lm/W
Base	G13
Ângulo de Abertura	270°
IRC	>80
Tensão	100V-240V
Fator de Potência	>0,92
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h





Iluminação Decorativa

A iluminação decorativa é um elemento importante para criar um ambiente personalizado. Ela serve não apenas para iluminar, mas para criar efeitos de luz que podem até mesmo influenciar o humor e as emoções das pessoas.

Ao escolher a iluminação decorativa de um ambiente, é importante pensar nas cores das paredes, nas texturas dos móveis e nos objetos decorativos. Isso ajudará a definir o tipo de iluminação que será usado e suas possíveis combinações.

G45 BOLINHA 2W - 4,9W

Potência	2W	4,9W	4,9W
Referência	991246	ORDC006	ORDC007
Temperatura de Cor	2400K	2700K	6000K
Fluxo Luminoso	200lm	560lm	650lm
Eficiência Luminosa	100lm/W	114,2lm/W	132,6lm/W
Base	E27	E27	E27
Ângulo de Abertura	180°	180°	180°
IRC	>80	>80	>80
Tensão	127V-220V	127V-220V	127V-220V
Fator de Potência	>0,4	>0,4	>0,4
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h	15.000h





G45 BOLINHA 3W

Potência	3W	3W	3W
Referência	991765	991086	991093
Temperatura de Cor	Azul	Verde	Vermelho
Fluxo Luminoso	-	-	-
Eficiência Luminosa	-	-	-
Base	E27	E27	E27
Ângulo de Abertura	180°	180°	180°
IRC	>80	>80	>80
Tensão	100V-240V	100V-240V	100V-240V
Fator de Potência	>0,5	>0,5	>0,5
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h	15.000h





VELA CRISTAL 4,5W

Potência	4,5W	4,5W
Referência	ORDC003	ORDC005
Temperatura de Cor	2700K	6000K
Fluxo Luminoso	440lm	520lm
Eficiência Luminosa	97,7lm/W	115,5lm/W
Base	E14	E14
Ângulo de Abertura	240°	240°
IRC	>80	>80
Tensão	127V-220V	127V-220V
Fator de Potência	>0,5	>0,5
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h





VELA LEITOSA 4,5W

Potência	4,5W	4,5W
Referência	ORDC001	ORDC002
Temperatura de Cor	3000K	6000K
Fluxo Luminoso	520lm	207lm
Eficiência Luminosa	115,5lm/W	46lm/W
Base	E14	E14
Ângulo de Abertura	240°	240°
IRC	>80	>80
Tensão	127V-220V	127V-220V
Fator de Potência	>0,5	>0,4
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h





G9 HALOPIN 2W

Potência	2W
Referência	991659
Temperatura de Cor	2700K
Fluxo Luminoso	180lm
Eficiência Luminosa	90lm/W
Base	G9
Ângulo de Abertura	300°
IRC	>80
Tensão	127V
Fator de Potência	>0,9
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	15.000h





ACESSÓRIOS LÂMPADAS LED

SOQUETE GU10

Soquetes para plugar em lâmpadas de base GU10.

Modelo	GU10
Referência	SOQGU10
Base do Adaptador	GU10
Base da Lâmpada	GU10
Dimensões	Ø 27,5 mm
Aplicação	MR11, MR16, AR70 e AR111

SOQUETE G13

Soquete para plugar em lâmpadas de base G13.

Modelo	G13
Referência	SOQG13
Base do Adaptador	G13
Base da Lâmpada	G13
Dimensões	Ø 21,6 mm
Aplicação	Tubular T8

ADAPTADOR E14-E27

Adaptador para converter lâmpadas de base E14 em base E27.

Modelo	E27 - E14
Referência	ADAPE27E14
Base do Adaptador	E27
Base da Lâmpada	E14
Dimensões	Ø 28 mm - altura 43 mm
Aplicação	Vela e T20

INMETRO

As lâmpadas OR Leds possuem qualidade aprovada e garantida com a certificação do INMETRO. Você encontra o selo em nossas embalagens junto com todas as informações técnicas de cada produto.

luminárias led

PAINEL 28W

Potência	28W
Referência	991604
Temperatura de Cor	3000K
Fluxo Luminoso	2380lm
Eficiência Luminosa	85lm/W
Modelo	Embutir
Ângulo de Abertura	120º
IRC	>80
Tensão	100V-240V
Fator de Potência	>0,9
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h

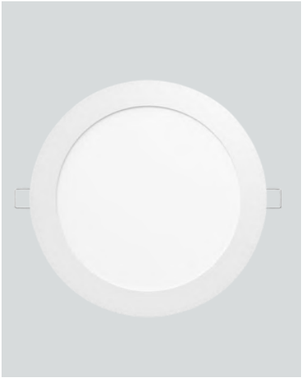





LUZ NOTURNA 1W

Potência	1W
Referência	LUZNOTAZ
Temperatura de Cor	Azul
Fluxo Luminoso	100W
Eficiência Luminosa	100lm/W
Base	Tipo C
Ângulo de Abertura	320º
IRC	>80
Tensão	127V-220V
Fator de Potência	>0,9
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h





TARTARUGA 15W IP65

Potência	15W
Referência	991291
Temperatura de Cor	6000K
Fluxo Luminoso	1250lm
Eficiência Luminosa	83lm/W
Modelo	Sobrepor
Ângulo de Abertura	120º
IRC	>80
Tensão	100V-240V
Fator de Potência	>0,9
Frequência	50-60Hz
Vida Útil	25.000h





perfis de led

Linha
Embutir & Sobrepor

Os perfis de LED são estruturas que permitem a instalação de fitas ou barras de LED de forma organizada e elegante.

A Linha Embutir é ideal para projetos que exigem uma aparência minimalista e discreta, já que ficam embutidos na superfície e não interferem na estética do ambiente.

Já os perfis de LED de sobrepor são instalados sob a superfície. Eles são ideais para projetos que exigem uma aparência mais ousada e moderna, já que ficam expostos e adicionam um elemento decorativo ao ambiente.

SLIM

EMBUTIR

Modelo	Embutir
Código Base	ORPF1010E
Cores Disponíveis	● Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas, Parafusos e Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 8mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT120-3K • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001 • ORFT320-3K



SOBREPOR

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPF1010S
Cores Disponíveis	○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas, Parafusos e Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 8mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT120-3K • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001 • ORFT320-3K



SLIM

EMBUTIR

Modelo	Embutir
Código Base	ORPF1013E
Cores Disponíveis	Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 8mm



Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT120-3K • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001 • ORFT320-3K



SOBREPOR

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPF1013S
Cores Disponíveis	Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 8mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT120-3K • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001 • ORFT320-3K



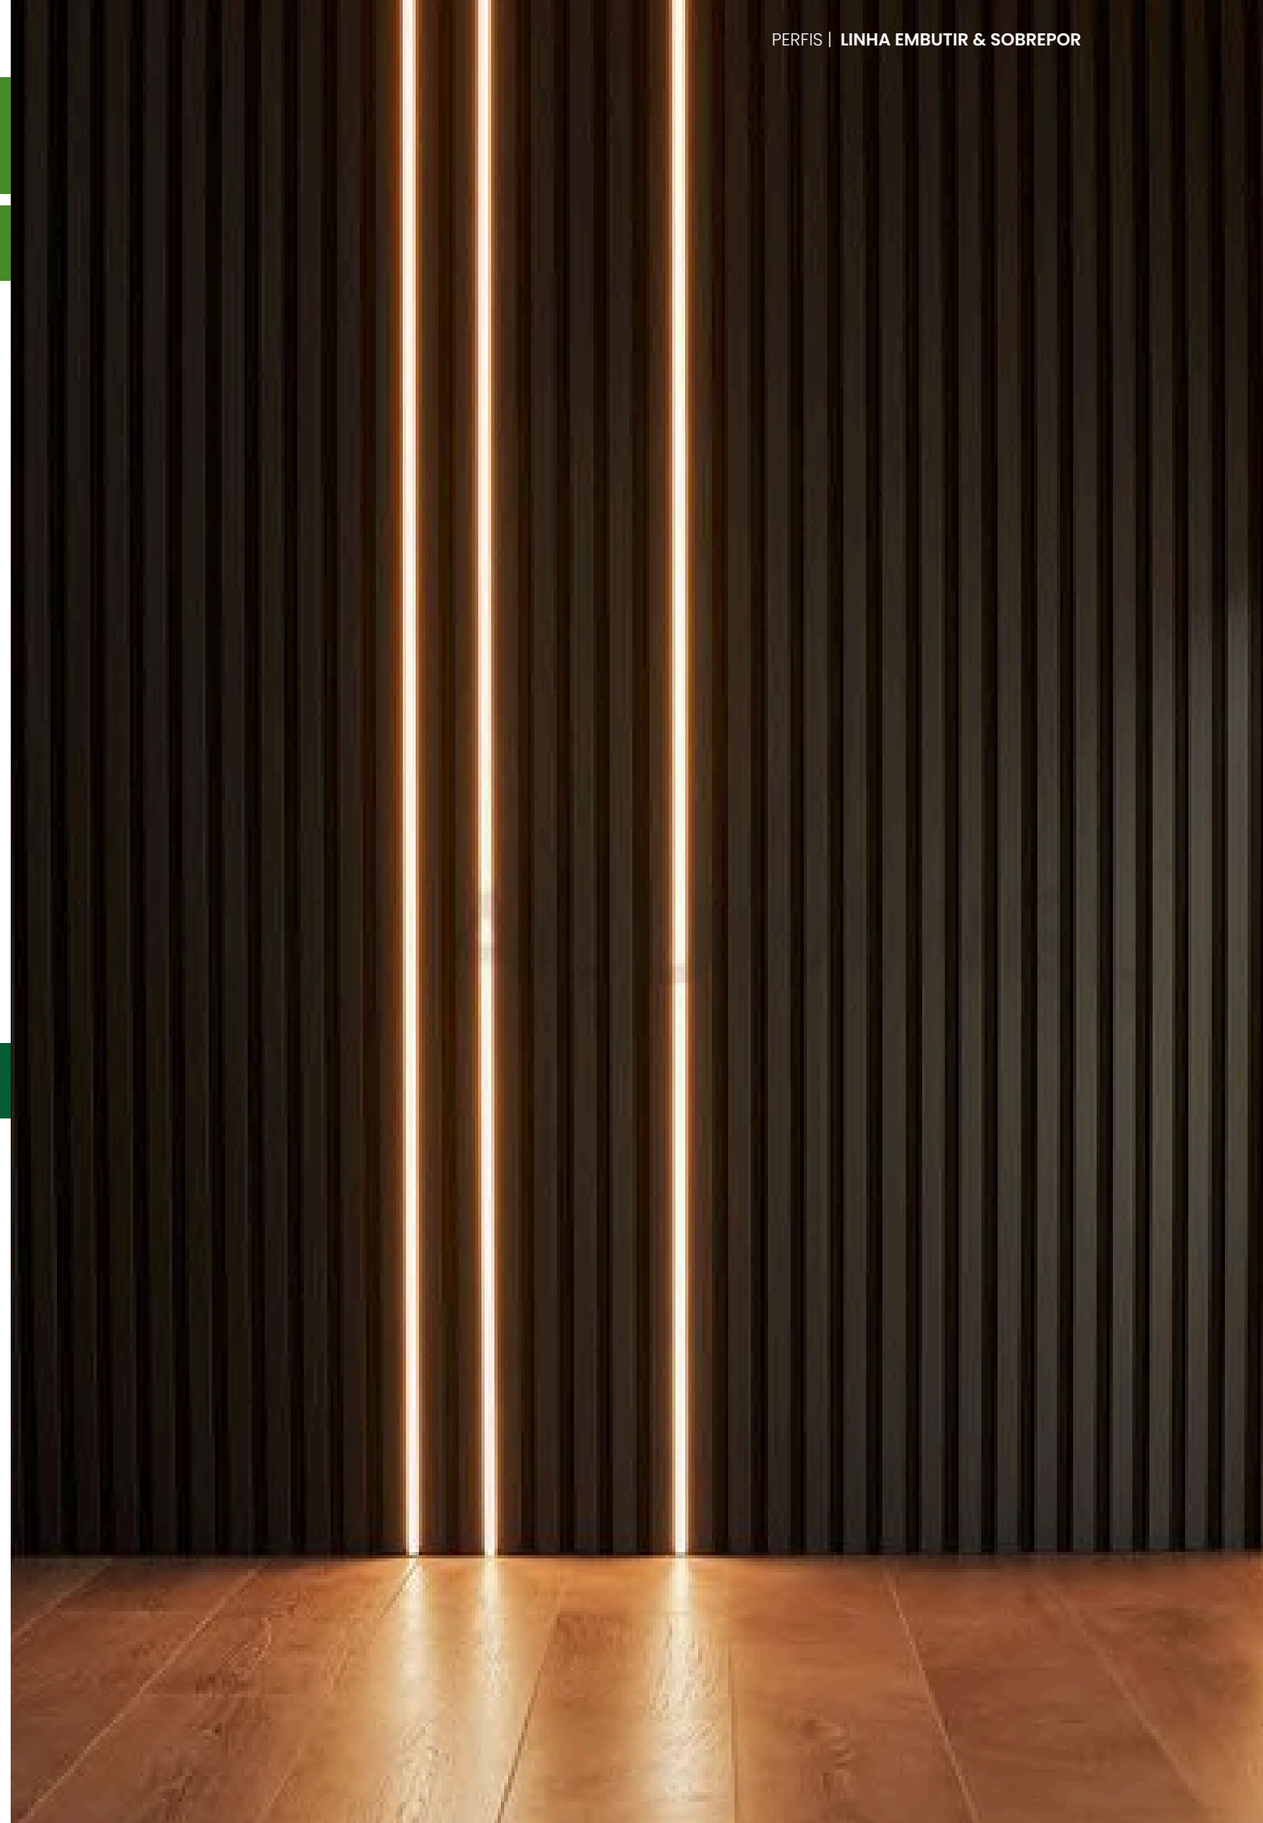

ULTRAFINO

EMBUTIR

Modelo	Embutir
Código Base	ORPF1707E
Cores Disponíveis	Alumínio Branco Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas ou Molas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Mola Básica
Largura da Fita	até 12mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001 • ORFT320-3K



SOBREPOR

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPF1707S
Cores Disponíveis	Branco Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 12mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001 • ORFT320-3K



FINO

EMBUTIR

Modelo	Embutir
Código Base	ORPF2414E
Cores Disponíveis	● Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas ou Molas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso e Black
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Difusor Black, Mola Básica e Mola Click!
Largura da Fita	até 12mm



Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT120-3K • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



SOBREPOR

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPF1714S
Cores Disponíveis	● Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso e Black
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Cabo Pendente e Difusor Black
Largura da Fita	até 12mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT120-3K • ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K• ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



EMBUTIR COM TRILHO

Modelo	Embutir
Código Base	ORPF2414ET
Cores Disponíveis	○ Branco
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Molas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso e Black
Acessórios Inclusos	Molas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 12mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT120-3K • ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



SOBREPOR RETO

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPF1815S
Cores Disponíveis	○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas, Parafusos e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Cabo Pendente
Largura da Fita	até 14mm

Led Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT120-3K • ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



MÉDIO

EMBUTIR

Modelo	Embutir
Código Base	ORPF3020E
Cores Disponíveis	● Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Molas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Mola Básica e Mola Click!
Largura da Fita	até 26mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT120-3K • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



SOBREPOR

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPF3020S
Cores Disponíveis	● Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 26mm



Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT120-3K • ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K• ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



LARGO

EMBUTIR

Modelo	Embutir
Código Base	ORPF3535E
Cores Disponíveis	● Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Molas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso e Black
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Conectores, Difusor Black e Mola Básica
Largura da Fita	até 30mm



Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT120-3K • ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



SOBREPOR

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPF3535S
Cores Disponíveis	● Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso e Black
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Conectores, Difusor Black e Cabo Pendente
Largura da Fita	até 30mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT120-3K • ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



LARGO PLUS

EMBUTIR

Modelo	Embutir
Código Base	ORPF5035S
Cores Disponíveis	○ Branco
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Molas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Molas de Trilho e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Conectores
Largura da Fita	até 45mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT005-1 • ORFT006-1 • ORFT0014-1
- Barra Led 78 leds/m
  Todos os modelos OR Leds disponíveis.



SOBREPOR

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPF5035S
Cores Disponíveis	○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas, Parafusos e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Conectores e Cabo Pendente
Largura da Fita	até 45mm

Leds Indicados:

- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT005-1 • ORFT006-1 • ORFT0014-1
- Barra Led 78 leds/m
  Todos os modelos OR Leds disponíveis.



EXTRA LARGO

EMBUTIR

Modelo	Embutir
Código Base	ORPF3535E
Cores Disponíveis	● Alumínio ○ Branco
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Molas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso e Black
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Conectores e Mola Básica
Largura da Fita	até 55mm



Leds Indicados:

- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1
- Barra Led 78 leds/m
  Todos os modelos OR Leds disponíveis.



SOBREPOR

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPF3535S
Cores Disponíveis	● Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso e Black
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	Conectores e Cabo Pendente
Largura da Fita	até 55mm

Led Indicados:

- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT240-3K • ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1
- Barra Led 78 leds/m
  Todos os modelos OR Leds disponíveis.



ACESSÓRIOS

MOLA BÁSICA

Acessório para fixar perfis da linha embutir em superfícies.

Referência	ORPFAC005
Aplicação	Linha Embutir Fino
Fixação	Parafusos
Cx. Mínima	10un

Referência	ORPFAC007
Aplicação	Linha Embutir Médio, Largo e Largo Plus
Fixação	Parafusos
Cx. Mínima	10un

Referência	ORPFAC006
Aplicação	Linha Embutir Extra Largo
Fixação	Parafusos
Cx. Mínima	4un

MOLA CLICK!

Acessório para fixar perfis da linha embutir em superfícies.

Referência	ORPFAC009
Aplicação	Linha Embutir Fino
Fixação	Encaixe por Pressão
Cx. Mínima	4un

Referência	ORPFAC010
Aplicação	Linha Embutir Médio
Fixação	Encaixe por Pressão
Cx. Mínima	4un



CONECTORES

Acessório para unir perfis.

Referência	ORPFCN01
Modelo	Conector Reto
Fixação	Parafusos
Cx. Mínima	4un

Referência	ORPFCN02
Modelo	Conector T
Fixação	Parafusos
Cx. Mínima	4un

Referência	ORPFCN03
Modelo	Conector X
Fixação	Parafusos
Cx. Mínima	4un

Referência	ORPFCN04
Modelo	Conector Parede-Parede
Fixação	Parafusos
Cx. Mínima	4un

Referência	ORPFCN05
Modelo	Conector Parede-Teto
Fixação	Parafusos
Cx. Mínima	4un

LENTE DIFUSORA

Para uma distribuição uniforme da luz emitida pelos LEDs.

Referência	ORPFLD01
Tamanho	2 metros
Cor	Leitosa
Perfis Compatíveis	ORPF1714 • ORPF2414



Referência	ORPFLD02
Tamanho	2 metros
Cor	Leitosa
Perfis Compatíveis	ORPF3535



Referência	ORPFLD03
Tamanho	2 metros
Cor	Black
Perfis Compatíveis	ORPF1714 • ORPF2414



Referência	ORPFLD04
Tamanho	2 metros
Cor	Black
Perfis Compatíveis	ORPF3535



KIT CABO PENDENTE

Para transformar perfis em luminárias pendentes.

Referência	ORPFAC008
Tamanho	2 metros
Aplicação	Linha Sobrepor
Conteúdo	Cabos de aço, chumbadores e parafusos.

Referência	ORPFAC011
Tamanho	3 metros
Aplicação	Linha Sobrepor
Conteúdo	Cabos de aço, chumbadores e parafusos.



Linha No Frame

Dê adeus às bordas!
Conheça a nova geração de perfis de LED!

Os perfis da nova Linha No Frame foram projetados para trazer mais praticidade e leveza para o seu projeto.
Eles podem ser aplicados em superfícies sem a necessidade de molas ou presilhas. Depois de instalados, garantem um acabamento sutil, clean e minimalista já que não possuem borda de alumínio aparente.

SLIM

Modelo	No Frame
Código Base	ORPFNF1013
Cores Disponíveis	Alumínio
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Parafusos
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 8mm



Leds Indicadas:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001



FINO

Modelo	No Frame
Código Base	ORPFNF2414
Cores Disponíveis	Alumínio
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Parafusos
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 20mm



Leds Indicadas:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001



CANTO

EXTERNO

Modelo	No Frame
Código Base	ORPFNF1013CE
Cores Disponíveis	Alumínio
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Parafusos
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 8mm



Leds Indicadas:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001



INTERNO

Modelo	No Frame
Código Base	ORPFNF1013CI
Cores Disponíveis	Alumínio
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Parafusos
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 8mm

Leds Indicadas:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001



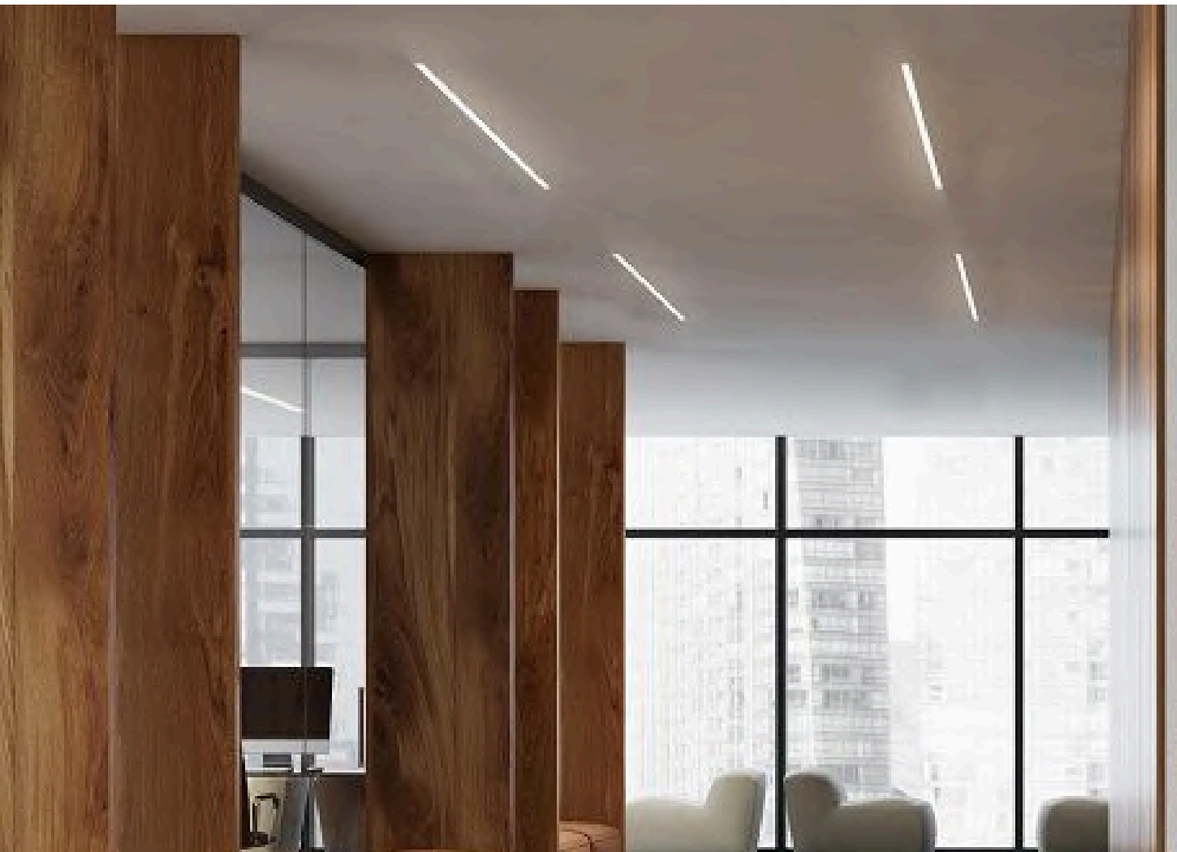

Linha Diversos

No chão, na escada. Em prateleiras, vidros, cantos e espelhos. A linha diversos traz perfis que foram projetados para usos específicos deixando os ambientes mais elegantes, sofisticados e modernos.

CANTO

Modelo	No Frame
Código Base	ORPFI1616
Cores Disponíveis	Alumínio ○ Branco ● Preto
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Presilhas
Comprimento	2 ou 3 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 10mm

Fitas Led Indicadas:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



VIDRO

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPFI1109
Cores Disponíveis	○ Branco
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	-
Comprimento	2 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	-
Acessórios Extras	-
Largura da Fita / Vidro	até 8mm / 6 a 8mm

Fitas Led Indicadas:

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 60 leds/m
  ORFT1001 • ORFT002 • ORFT011



INDIRETO 45°

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPF2112
Cores Disponíveis	Alumínio
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	Parafusos
Comprimento	2 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Parafusos
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 8mm



Leds Indicadas: consultar págs. xx a xx

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP44 COB 320 leds/m
  ORFT1001
- Fita Led IP20 60 leds/m
  ORFT1001 • ORFT002 • ORFT011



SOLO

Modelo	Embutir
Código Base	ORPF2226
Cores Disponíveis	Alumínio
Material	Alumínio Extrudado
Fixação	-
Comprimento	2 metros
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 12mm

Leds Indicadas: consultar págs. xx a xx

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP65 120 leds/m
  ORFT007 • ORFT008 • ORFT013
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



Linha Flexível

Liberdade para projetar ambientes criativos, únicos e modernos.

A Linha Flexível traz perfis que são uma ótima opção para aqueles que desejam adicionar iluminação LED a superfícies irregulares, curvas ou de difícil acesso. Podem ser curvados ou moldados para se adaptar a diferentes áreas, proporcinando uma iluminação personalizada com formas ilimitadas para explorar.

SILICONE

SOBREPOR FRONTAL

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPFF1616
Cores Disponíveis	○ Branco
Material	Silicone
Fixação	Presilhas
Comprimento	até 100m contínuos
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 12mm

Fitas Led Indicadas: consultar págs. xx a xx

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



SOBREPOR LATERAL

Modelo	Sobrepor
Código Base	ORPFSLL
Cores Disponíveis	○ Branco
Material	Silicone
Fixação	Presilhas
Comprimento	até 100m contínuos
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 12mm

Leds Indicadas: consultar págs. xx a xx

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



SILICONE

EMBUTIR FRONTAL

Modelo	Embutir
Código Base	ORPFF1616T
Cores Disponíveis	○ Branco
Material	Silicone
Fixação	-
Comprimento	até 100m contínuos
Difusor Disponível	Leitoso
Acessórios Inclusos	Tampas Laterais
Acessórios Extras	-
Largura da Fita	até 12mm

Fitas Led Indicadas: consultar págs. xx a xx

- Fita Led IP20 120 leds/m
  ORFT003 • ORFT003-1 • ORFT004 • ORFT007 • ORFT008 • ORFT012 • ORFT1008
- Fita Led IP20 240 leds/m
  ORFT1005-1 • ORFT006-1 • ORFT014-1



fitas led

Linha Técnica

Alto desempenho, durabilidade e eficiência. A Linha Técnica de Fitas LED foi pensada para projetos que exigem mais: alto fluxo luminoso, excelente qualidade e resultado profissional. A escolha certa para quem não abre mão de qualidade e impacto visual.

10W/m 12V

Referência	ORFT120-3K
Potência	10W/m
Temperatura de Cor	3000K
Número de LEDs	120 leds/m
Fluxo Luminoso	900 lm/m
Tensão	12V
Índice de Proteção	IP20
IRC	80
Corte	2,5 cm
Largura	8 mm
Rolo	5 metros
Vida Útil	15.000h

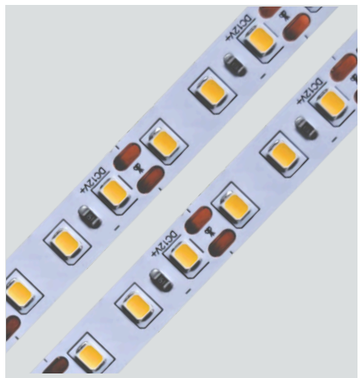

Fontes Indicadas: consultar págs. 39-41





18W/m 12V

Referência	ORFT1008
Potência	18W/m
Temperatura de Cor	3000K
Número de LEDs	120 leds/m
Fluxo Luminoso	1800 lm/m
Tensão	127V
Índice de Proteção	IP20
IRC	80
Corte	10 cm
Largura	8 mm
Rolo	10 metros
Vida Útil	15.000h

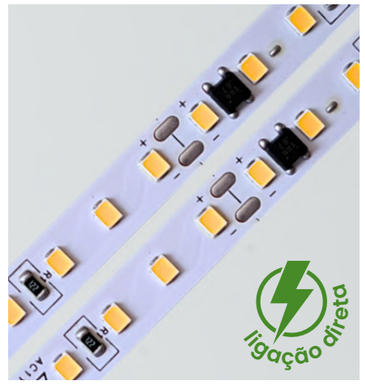



18W/m 127V

Referência	ORFT006-2
Potência	18W/m
Temperatura de Cor	6000K
Número de LEDs	240 leds/m
Fluxo Luminoso	1800 lm/m
Tensão	12V
Índice de Proteção	IP20
IRC	80
Corte	2,5 cm
Largura	10 mm
Rolo	5 metros
Vida Útil	15.000h

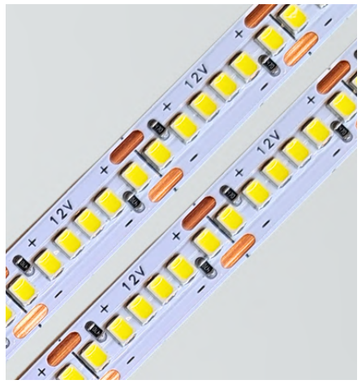

Fontes Indicadas: consultar págs. 39-41





18W/m 12V

Referência	ORFT240-3K
Potência	18W/m
Temperatura de Cor	3000K
Número de LEDs	240 leds/m
Fluxo Luminoso	1600 lm/m
Tensão	12V
Índice de Proteção	IP20
IRC	80
Corte	1,2 cm
Largura	10 mm
Rolo	5 metros
Vida Útil	15.000h

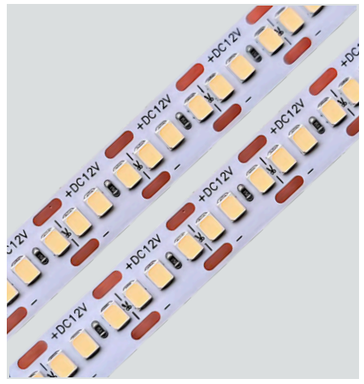

Fontes Indicadas: consultar págs. 39-41





22W/m 12V

Referência	ORFT005-1	ORFT014-1	ORFT006-1
Potência	22W/m	22W/m	22W/m
Temperatura de Cor	3000K	4000K	6500K
Número de LEDs	240 leds/m	240 leds/m	240 leds/m
Fluxo Luminoso	1980 lm/m	1980 lm/m	2200 lm/m
Tensão	12V	12V	12V
Índice de Proteção	IP20	IP20	IP20
IRC	80	80	80
Corte	1,2 cm	1,2 cm	1,2 cm
Largura	10 mm	10 mm	10 mm
Rolo	5 metros	5 metros	5 metros
Vida Útil	15.000h	15.000h	15.000h

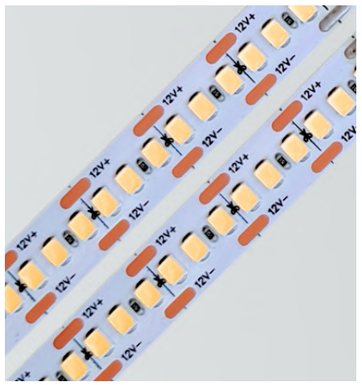

Fontes Indicadas: consultar págs. 39-41





COB 10W/m 12V

Referência	ORFT320-3K
Potência	10W/m
Temperatura de Cor	3000K
Número de LEDs	320 leds/m
Fluxo Luminoso	950 lm/m
Tensão	12V
Índice de Proteção	IP44
IRC	90
Corte	2,5 cm
Largura	8 mm
Rolo	10 metros
Vida Útil	15.000h

Fontes Indicadas: consultar págs. 39-41





5W/m MANGUEIRA - 127V

Referência	ORFT009
Potência	5W/m
Temperatura de Cor	3000K
Número de LEDs	60 leds/m
Fluxo Luminoso	400 lm/m
Tensão	127V
Índice de Proteção	IP66
IRC	80
Corte	1 metro
Largura	9 mm
Rolo	25 metros
Vida Útil	15.000h

Acessórios Indicadas: consultar pág. 38



15W/m MANGUEIRA - 127V

Referência	ORFT010
Potência	15W/m
Temperatura de Cor	3000K
Número de LEDs	180 leds/m
Fluxo Luminoso	1000 lm/m
Tensão	127V
Índice de Proteção	IP66
IRC	80
Corte	50 cm
Largura	15 mm
Rolo	100 metros
Vida Útil	15.000h

Acessórios Indicadas: consultar pág. 38



Linha Decorativa

Nossa Linha Decorativa de Fitas LED é ideal para criar efeitos visuais, destacar detalhes e valorizar ambientes com um toque de luz. Possuem menor fluxo luminoso e custo acessível, são perfeitas para quem busca beleza e economia em projetos mais simples.

5W/m 12V

Referência	ORFT011	ORFT001	ORFT002
Potência	5W/m	5W/m	5W/m
Temperatura de Cor	2200K	3000K	6000K
Número de LEDs	60 leds/m	60 leds/m	60 leds/m
Fluxo Luminoso	350 lm/m	350 lm/m	350 lm/m
Tensão	12V	12V	12V
Índice de Proteção	IP20	IP20	IP20
IRC	80	80	80
Corte	5 cm	5 cm	5 cm
Largura	7 mm	7 mm	7 mm
Rolo	5 metros	5 metros	5 metros
Vida Útil	15.000h	15.000h	15.000h

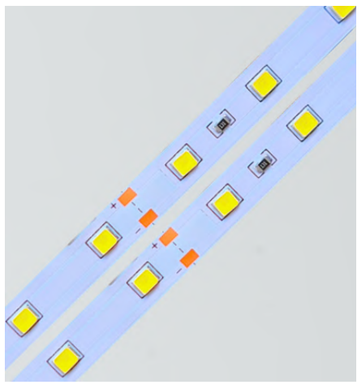

Fontes Indicadas: consultar págs. 39-41



12W/m 12V

Referência	ORFT012	ORFT003	ORFT004
Potência	12W/m	12W/m	12W/m
Temperatura de Cor	2200K	3000K	6000K
Número de LEDs	120 leds/m	120 leds/m	120 leds/m
Fluxo Luminoso	700 lm/m	700 lm/m	700 lm/m
Tensão	12V	12V	12V
Índice de Proteção	IP20	IP20	IP20
IRC	80	80	80
Corte	5 cm	5 cm	5 cm
Largura	8 mm	8 mm	8 mm
Rolo	5 metros	5 metros	5 metros
Vida Útil	15.000h	15.000h	15.000h

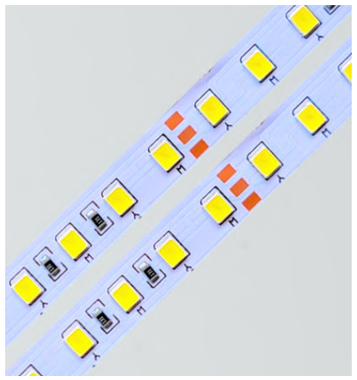

Fontes Indicadas: consultar págs. 39-41





10W/m 12V

Referência	ORFT013	ORFT007	ORFT008
Potência	10W/m	10W/m	10W/m
Temperatura de Cor	2200K	4000K	6500K
Número de LEDs	120 leds/m	120 leds/m	120 leds/m
Fluxo Luminoso	700 lm/m	700 lm/m	700 lm/m
Tensão	12V	12V	12V
Índice de Proteção	IP65	IP65	IP65
IRC	80	80	80
Corte	5 cm	5 cm	5 cm
Largura	8 mm	8 mm	8 mm
Rolo	5 metros	5 metros	5 metros
Vida Útil	15.000h	15.000h	15.000h

Fontes Indicadas: consultar págs. 39-41



ACESSÓRIOS

CONECTORES

para fita 12V

Referência	ORFTCR08
Descrição	Conector Duplo com Rabicho
Aplicação	Fita LED 12V 8mm
Cx. Mínima	10un

Referência	ORFTCR10
Descrição	Conector Duplo com Rabicho
Aplicação	Fita LED 12V 10mm
Cx. Mínima	10un

Referência	ORFTCE08
Descrição	Conector de Emenda
Aplicação	Fita LED 12V 8mm
Cx. Mínima	10un

Referência	ORFTCE10
Descrição	Conector de Emenda
Aplicação	Fita LED 12V 10mm
Cx. Mínima	10un

Referência	ORFTAC001
Descrição	Conector Duplo com Rabicho
Aplicação	Fita LED 12V 8mm
Cx. Mínima	10un

CONECTORES & ACESSÓRIOS

para mangueira 127V

Referência	ORFTPL127
Descrição	Plug com Tomada
Aplicação	Mangueira LED 5W
Cx. Mínima	10un

Referência	ORFTPL127-2
Descrição	Plug com Tomada
Aplicação	Mangueira LED Dupla 15W
Cx. Mínima	10un

Referência	ORFTAC006
Descrição	Conector de Emenda IP66
Aplicação	Mangueira LED 5W
Cx. Mínima	10un



Referência	ORFTAC007
Descrição	Conector de Emenda IP66
Aplicação	Mangueira LED Dupla 15W
Cx. Mínima	10un



Referência	ORFTAC002
Descrição	Conector de Emenda
Aplicação	Mangueira LED 5W
Cx. Mínima	10un

Referência	ORFTAC003
Descrição	Conector de Emenda
Aplicação	Mangueira LED Dupla 15W
Cx. Mínima	10un



Referência	ORFTAC008
Descrição	Fixador
Aplicação	Mangueira LED Dupla 15W
Cx. Mínima	10un

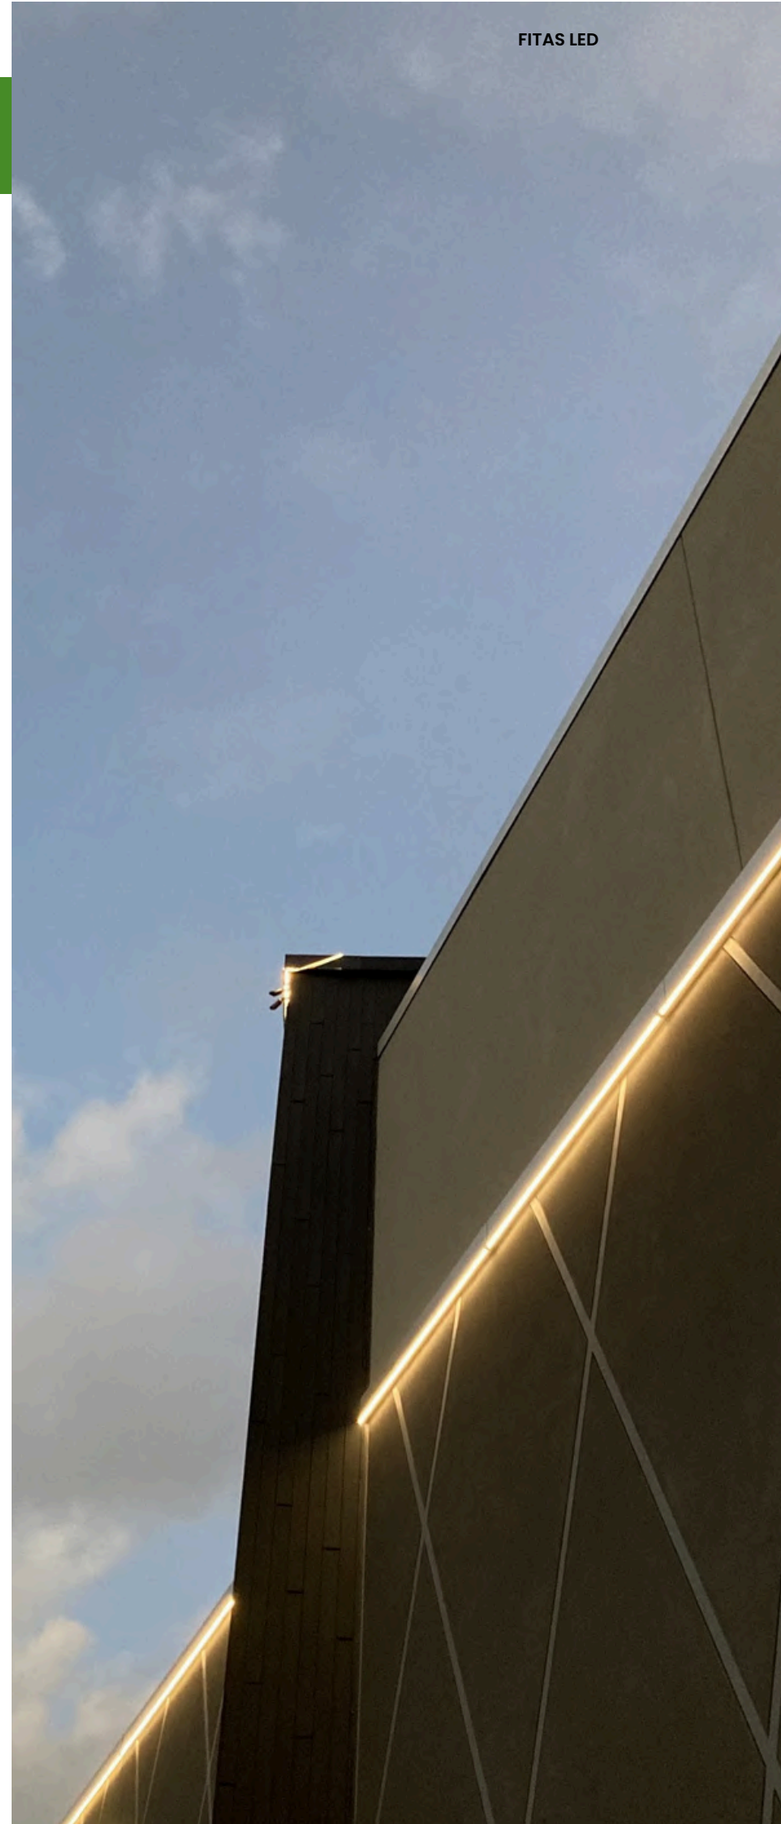

fontes

SLIM

Referência	ORFN36	ORFN60	ORFN72
Potência	36W	60W	72W
Corrente de Saída	3A	5A	6A
Tensão de Entrada	100V-240V	100V-240V	100V-240V
Tensão de Saída	12V	12V	12V
Frequência	AC50-60Hz	AC50-60Hz	AC50-60Hz
Índice de Proteção	IP20	IP20	IP20
Comprimento	250 mm	340 mm	360 mm
Largura	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm
Altura	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm

acompanha
CONECTOR DE EMENDA

dê adeus ao delay!
ACIONAMENTO INSTANTÂNEO

instalação fácil e rápida em pequenos espaços.
DESIGN ULTRAFINO

CHAVEADA SLIM

Referência	ORFN100	ORFN150	ORFN200	ORFN300	ORFN400*
Potência	100W	150W	200W	300W	400W
Corrente de Saída	8,3A	12,5A	16,6A	25A	33A
Tensão de Entrada	220V	100V-240V	100V-240V	100V-240V	100V-240V
Tensão de Saída	12V	12V	12V	12V	12V
Frequência	AC50-60Hz	AC50-60Hz	AC50-60Hz	AC50-60Hz	AC50-60Hz
Índice de Proteção	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Comprimento	150 mm	170 mm	195 mm	225 mm	282 mm
Largura	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm
Altura	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm

dê adeus ao delay!
ACIONAMENTO INSTANTÂNEO

instalação fácil e rápida em pequenos espaços.
DESIGN COMPACTO

*ORFN400 possui um delay de 3,5s

INDICAÇÃO DE USO

	Fitas 12V				
Fontes Slim 12V	5W/m	10W/m	12W/m	18W/m	22W/m
ORFN36	até 5,7m	até 2,8m	até 2,4m	até 1,6m	até 1,3m
ORFN60	até 9,6m	até 4,8m	até 4,0m	até 2,6m	até 2,1m
ORFN72	até 11,5m	até 5,7m	até 4,8m	até 3,2m	até 2,6m

	Fitas 12V				
Fontes Chaveadas Slim 12V	5W/m	10W/m	12W/m	18W/m	22W/m
ORFN100	até 16,0m	até 8,0m	até 6,6m	até 4,4m	até 3,6m
ORFN150	até 24,0m	até 12,0m	até 10,0m	até 6,6m	até 5,4m
ORFN200	até 32,0m	até 16,0m	até 13,3m	até 8,8m	até 7,2m
ORFN300	até 48,0m	até 24,0m	até 20,0m	até 13,3m	até 10,9m
ORFN400	até 64,0m	até 32,0m	até 26,6m	até 17,7m	até 14,5m

Observações:

- Para não haver perda do fluxo luminoso em nenhuma extremidade da fita LED, não recomendamos a instalação de mais de 5 metros em série.
- Não recomendamos o uso da potência máxima da fonte, utilizar no máximo 80% da capacidade. Para chegar nas metragens das fitas LED listadas na tabela acima, foi considerado 80% da capacidade máxima de cada fonte.

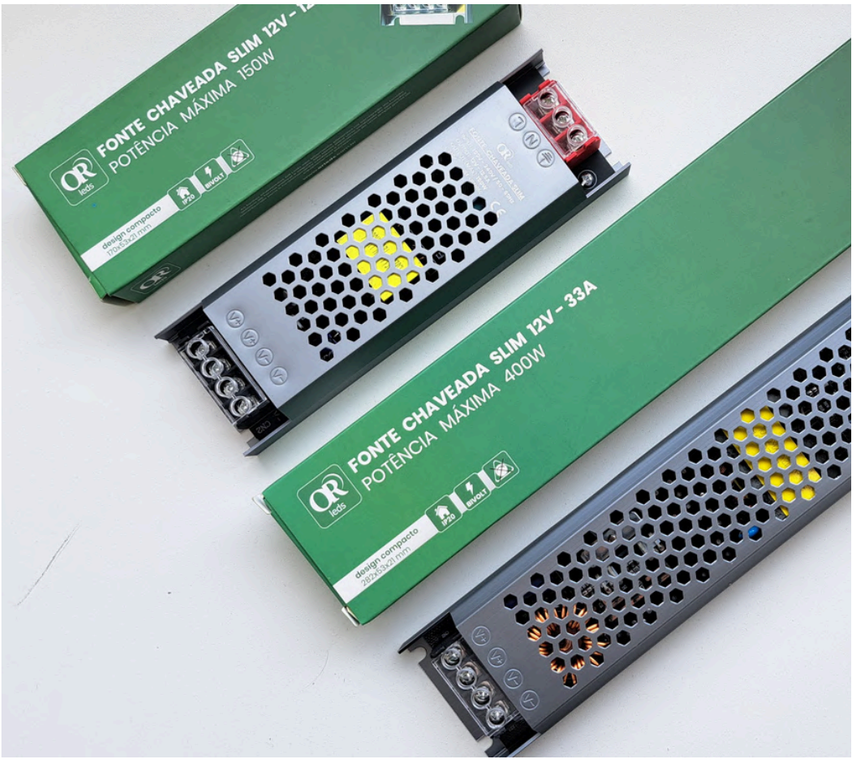

barras led

BARRAS LED

10W

Referência	ORMD102K	ORMD104K	ORMD106K
Potência	10W	10W	10W
Temperatura de Cor	2700K	4000K	6000K
Número de LEDs	78 leds	78 leds	78 leds
Fluxo Luminoso	1000 lm	1000 lm	1000 lm
Tensão	127V	127V	127V
Índice de Proteção	IP20	IP20	IP20
IRC	80	80	80
Corte	50 cm	50 cm	50 cm
Largura	12 mm	12 mm	12 mm
Comprimento	97 cm	97 cm	97 cm
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h

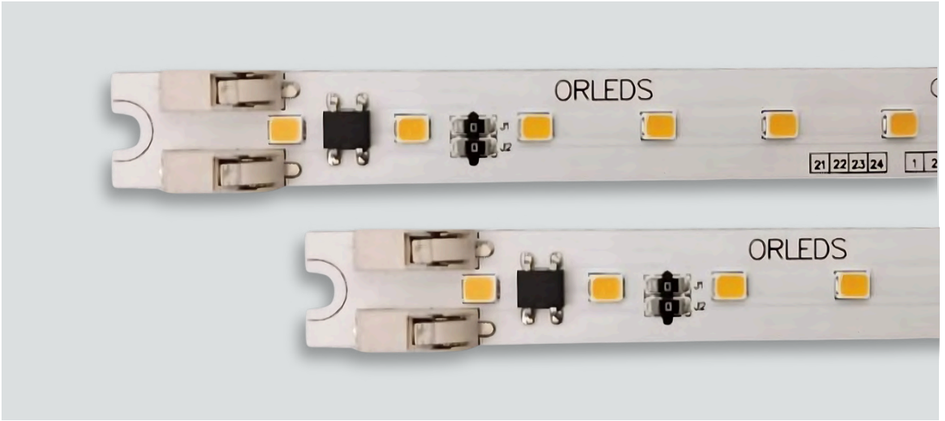

20W

Referência	ORMD202K-25	ORMD202K	ORMD204K-25	ORMD204K	ORMD206K-25	ORMD206K	ORMD204K-220V	ORMD206K-220V
Potência	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W
Temperatura de Cor	2700K	2700K	4000K	4000K	6000K	6000K	4000K	6000K
Número de LEDs	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds
Fluxo Luminoso	2000 lm	2000 lm	2000 lm	2000 lm	2000 lm	2000 lm	2000 lm	2000 lm
Tensão	127V	127V	127V	127V	127V	127V	220V	220V
Índice de Proteção	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
IRC	80	80	80	80	80	80	80	80
Corte	25 cm	50 cm	25 cm	50 cm	25 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Largura	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Comprimento	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h

40W

Referência	ORMD402K-25	ORMD402K	ORMD404K-25	ORMD404K-50	ORMD406K-25	ORMD406K	ORMD402K-220v	ORMD404K-220v	ORMD406K-220v
Potência	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W	40W
Temperatura de Cor	2700K	2700K	4000K	4000K	6000K	6000K	2700K	4000K	6000K
Número de LEDs	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds	78 leds
Fluxo Luminoso	4000 lm	4000 lm	4000 lm	4000 lm	4000 lm	4000 lm	4000 lm	4000 lm	4000 lm
Tensão	127V	127V	127V	127V	127V	127V	220V	220V	220V
Índice de Proteção	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
IRC	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Corte	25 cm	50 cm	25 cm	50 cm	25 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Largura	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Comprimento	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h

AMOSTRA DE **PERFIS**

- Formato compacto. Praticidade e leveza para levar onde quiser.
- 23 modelos de perfis incluindo linha no frame e linha flexível.
- Legenda com dimensões e referências de todos os modelos.

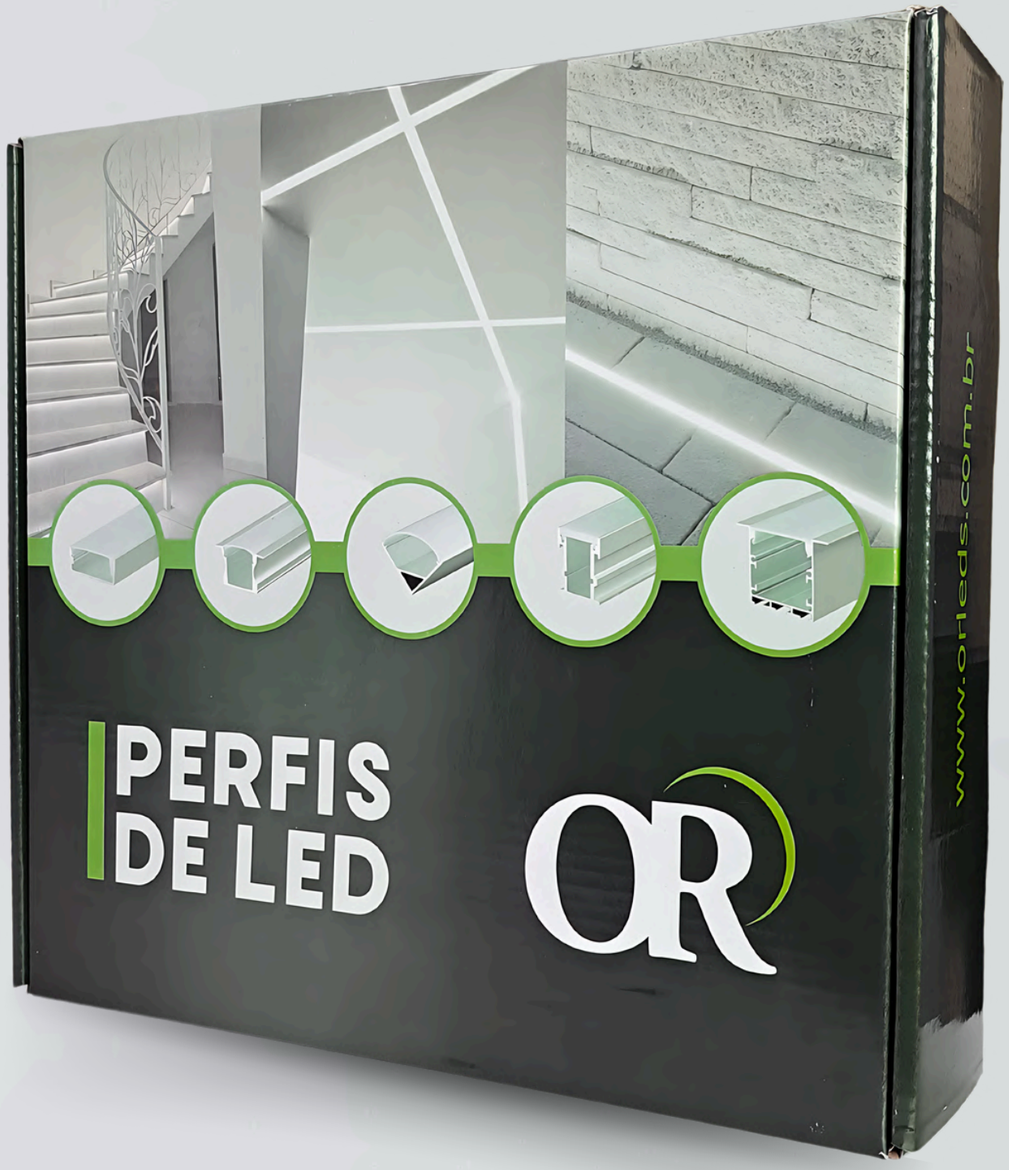

adquira já a sua.

CONTATO

COMERCIAL

(21) 99546-9449

FINANCEIRO

(21) 4141-8322

FINANCEIRO@ORLEDS.COM.BR

ATENDIMENTO

SAC@ORLEDS.COM.BR

ORleds

WWW.**ORLEDS**.COM.BR