

2024.1

Catálogo de Produtos



Nossa história

A OR Leds surgiu em 2013 com foco no mercado de grandes projetos e obras, se tornando uma marca fornecedora de diversas redes de shopping centers, galpões, terminais e aeroportos.

Com o passar dos anos, percebemos a necessidade de viabilizar o acesso a uma iluminação mais econômica e de qualidade para o mercado de varejo. E foi nesse momento, que a OR Leds passou por uma transformação em busca da excelência no atendimento ao cliente visando suprir as exigências desse mercado.

Hoje, somos reconhecidos por ser uma marca parceira que fornece todo o suporte necessário para o crescimento de nossos clientes.



SOMOS CARIOCAS

Missão

Trabalhar em busca de novas tendências, mantendo um catálogo sempre atualizado com produtos de qualidade e com uma ótima relação custo x benefício, que atendam as necessidades dos profissionais do ramo da arquitetura, engenharia e design de interiores.

Visão

Ser uma marca parceira com excelência na qualidade dos serviços e atendimentos prestados, sendo reconhecida como referência no mercado de iluminação em todo o Brasil.

Valores

Cada cliente é uma parte de nós. Crescemos, quando crescemos juntos. Acreditamos que o atendimento com transparência, responsabilidade, ética, e respeito é o segredo para parcerias de grande sucesso.

Seja bem-vindo à OR Leds. **Vamos juntos!**



04

LÂMPADAS DE LED

05 ILUMINAÇÃO GERAL
09 ILUMINAÇÃO DIRECIONAL
13 ILUMINAÇÃO DECORATIVA
16 ACESSÓRIOS

17

LUMINÁRIAS LED

18 PAINÉIS DE LED
19 TARTARUGA & LUZ NOTURNA

20

PERFIS DE LED

21 LINHA EMBUTIR & SOBREPOR
27 LINHA NO FRAME
29 LINHA DIVERSOS
31 LINHA FLEXÍVEL

33

FITAS DE LED

34 LINHA IP20
35 LINHA IP65 - IP66
36 FONTES & ACESSÓRIOS

40

CONTATOS



LÂMPADAS DE LED

Iluminação Geral

É a principal fonte de luz de um ambiente que proporciona uma distribuição uniforme em todos os cantos do espaço.



Geralmente é usada para iluminar salas, halls de entrada e corredores; e é essencial para criar ambientes agradáveis e aconchegantes, além de permitir que as pessoas se movam com segurança no espaço.



A60 6W

REF 991420 2700K ● REF 991437 6000K ●



Base	E27	E27
Fluxo Luminoso	450lm	450lm
Eficiência luminosa	75lm/W	75lm/W
IRC	>80	>80
Fator de potência	>0,9	>0,9
Ângulo de abertura	200°	200°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

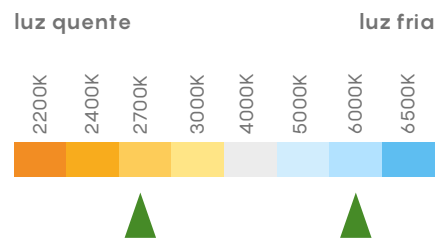

A60 9W

REF 991727 3000K ● REF 991734 6000K ●

Base	E27	E27
Fluxo Luminoso	803lm	803lm
Eficiência luminosa	89lm/W	89lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,7	>0,7
Ângulo de abertura	220°	220°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz


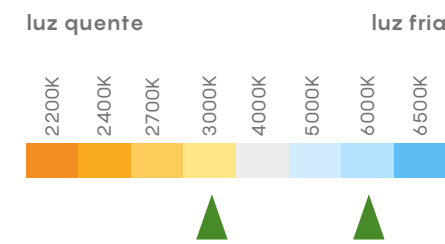


A60 DIM 9W

DIMERIZÁVEL

REF ORSD003 3000K ●



Base	E27
Fluxo Luminoso	741lm
Eficiência luminosa	82,3lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Ângulo de abertura	200°
Tensão	127V
Vida útil	25.000h
Frequência	50-60Hz

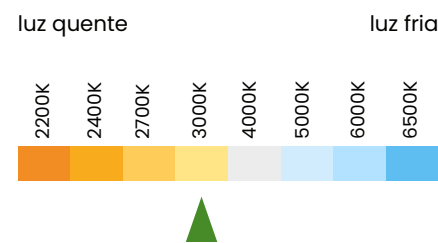

A65 12W

REF 991468 2700K ● REF 991475 6000K ●

Base	E27	E27
Fluxo Luminoso	1116lm	1000lm
Eficiência luminosa	93lm/W	83lm/W
IRC	>80	>80
Fator de potência	>0,7	>0,9
Ângulo de abertura	200°	200°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz


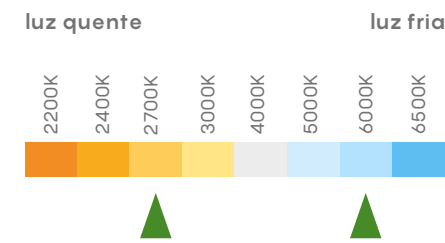


A70 15W

REF 991703
2700K ●

REF 991710
6000K ●

Base	E27	E27
Fluxo Luminoso	1507lm	1507lm
Eficiência luminosa	101lm/W	101lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,7	>0,7
Ângulo de abertura	220°	220°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz


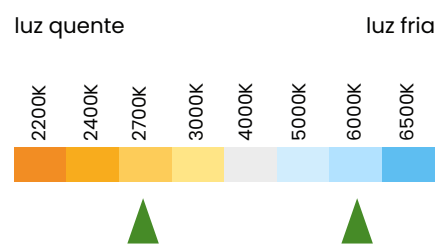


A80 18W

REF 991741
2700K ●

REF 991680
6000K ●



Base	E27	E27
Fluxo Luminoso	1836lm	1836lm
Eficiência luminosa	102lm/W	102lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,7	>0,7
Ângulo de abertura	220°	220°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

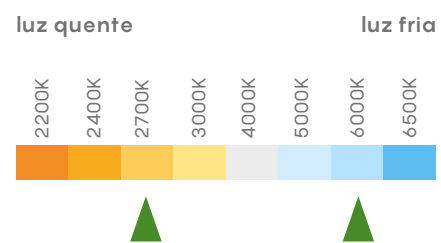

R63 REFLETORA 8W

REF 991505 2700K ●
REF 991499 6000K ●



Base	E27	E27
Fluxo Luminoso	640lm	640lm
Eficiência luminosa	80lm/W	80lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,7	>0,7
Ângulo de abertura	110°	110°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

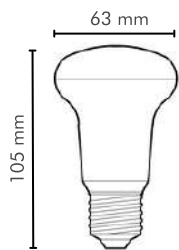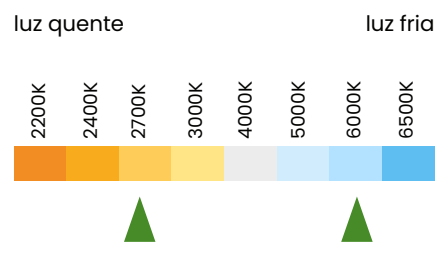

T7 COMPACTA 8W

REF ORSD001 3000K ●
REF ORSD002 6000K ●



Base	E27	E27
Fluxo Luminoso	800lm	850lm
Eficiência luminosa	100lm/W	106,5lm/W
IRC	>80	>80
Fator de potência	>0,7	>0,7
Ângulo de abertura	240°	240°
Tensão	127V - 220V	127V - 220V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

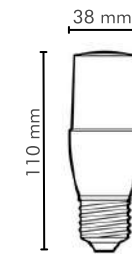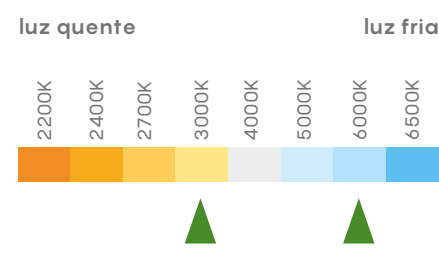

T8 TUBULAR 10W

REF 991055 3000K ●
REF 991178 6500K ●



Base	G13	G13
Fluxo Luminoso	900lm	900lm
Eficiência luminosa	90lm/W	90lm/W
IRC	>80	>80
Fator de potência	>0,92	>0,92
Ângulo de abertura	260°	260°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

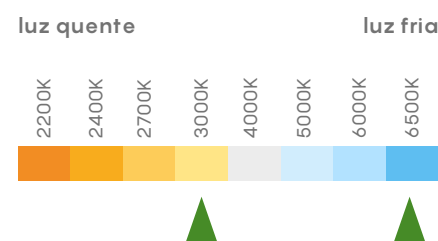

T8 TUBULAR 20W

REF 991130 3000K ●
REF 991147 6500K ●


Base	G13	G13
Fluxo Luminoso	1850lm	1850lm
Eficiência luminosa	90lm/W	90lm/W
IRC	>80	>80
Fator de potência	>0,92	>0,92
Ângulo de abertura	260°	260°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

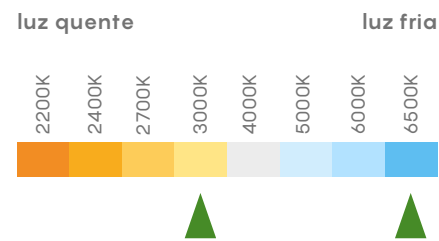

Iluminação Direcional

Consiste em direcionar a luz de fontes luminosas em uma direção determinada. Sua principal característica é a criação de um efeito de sombra e destaque na superfície iluminada, criando ambientes mais dramáticos, notáveis e aconchegantes.



Essa técnica é amplamente utilizada em projetos de iluminação para destacar objetos específicos, como obras de arte, esculturas, plantas ou texturas em paredes. O importante é que a fonte luminosa seja capaz de fornecer um fluxo de luz concentrado e preciso para obter a iluminação desejada.

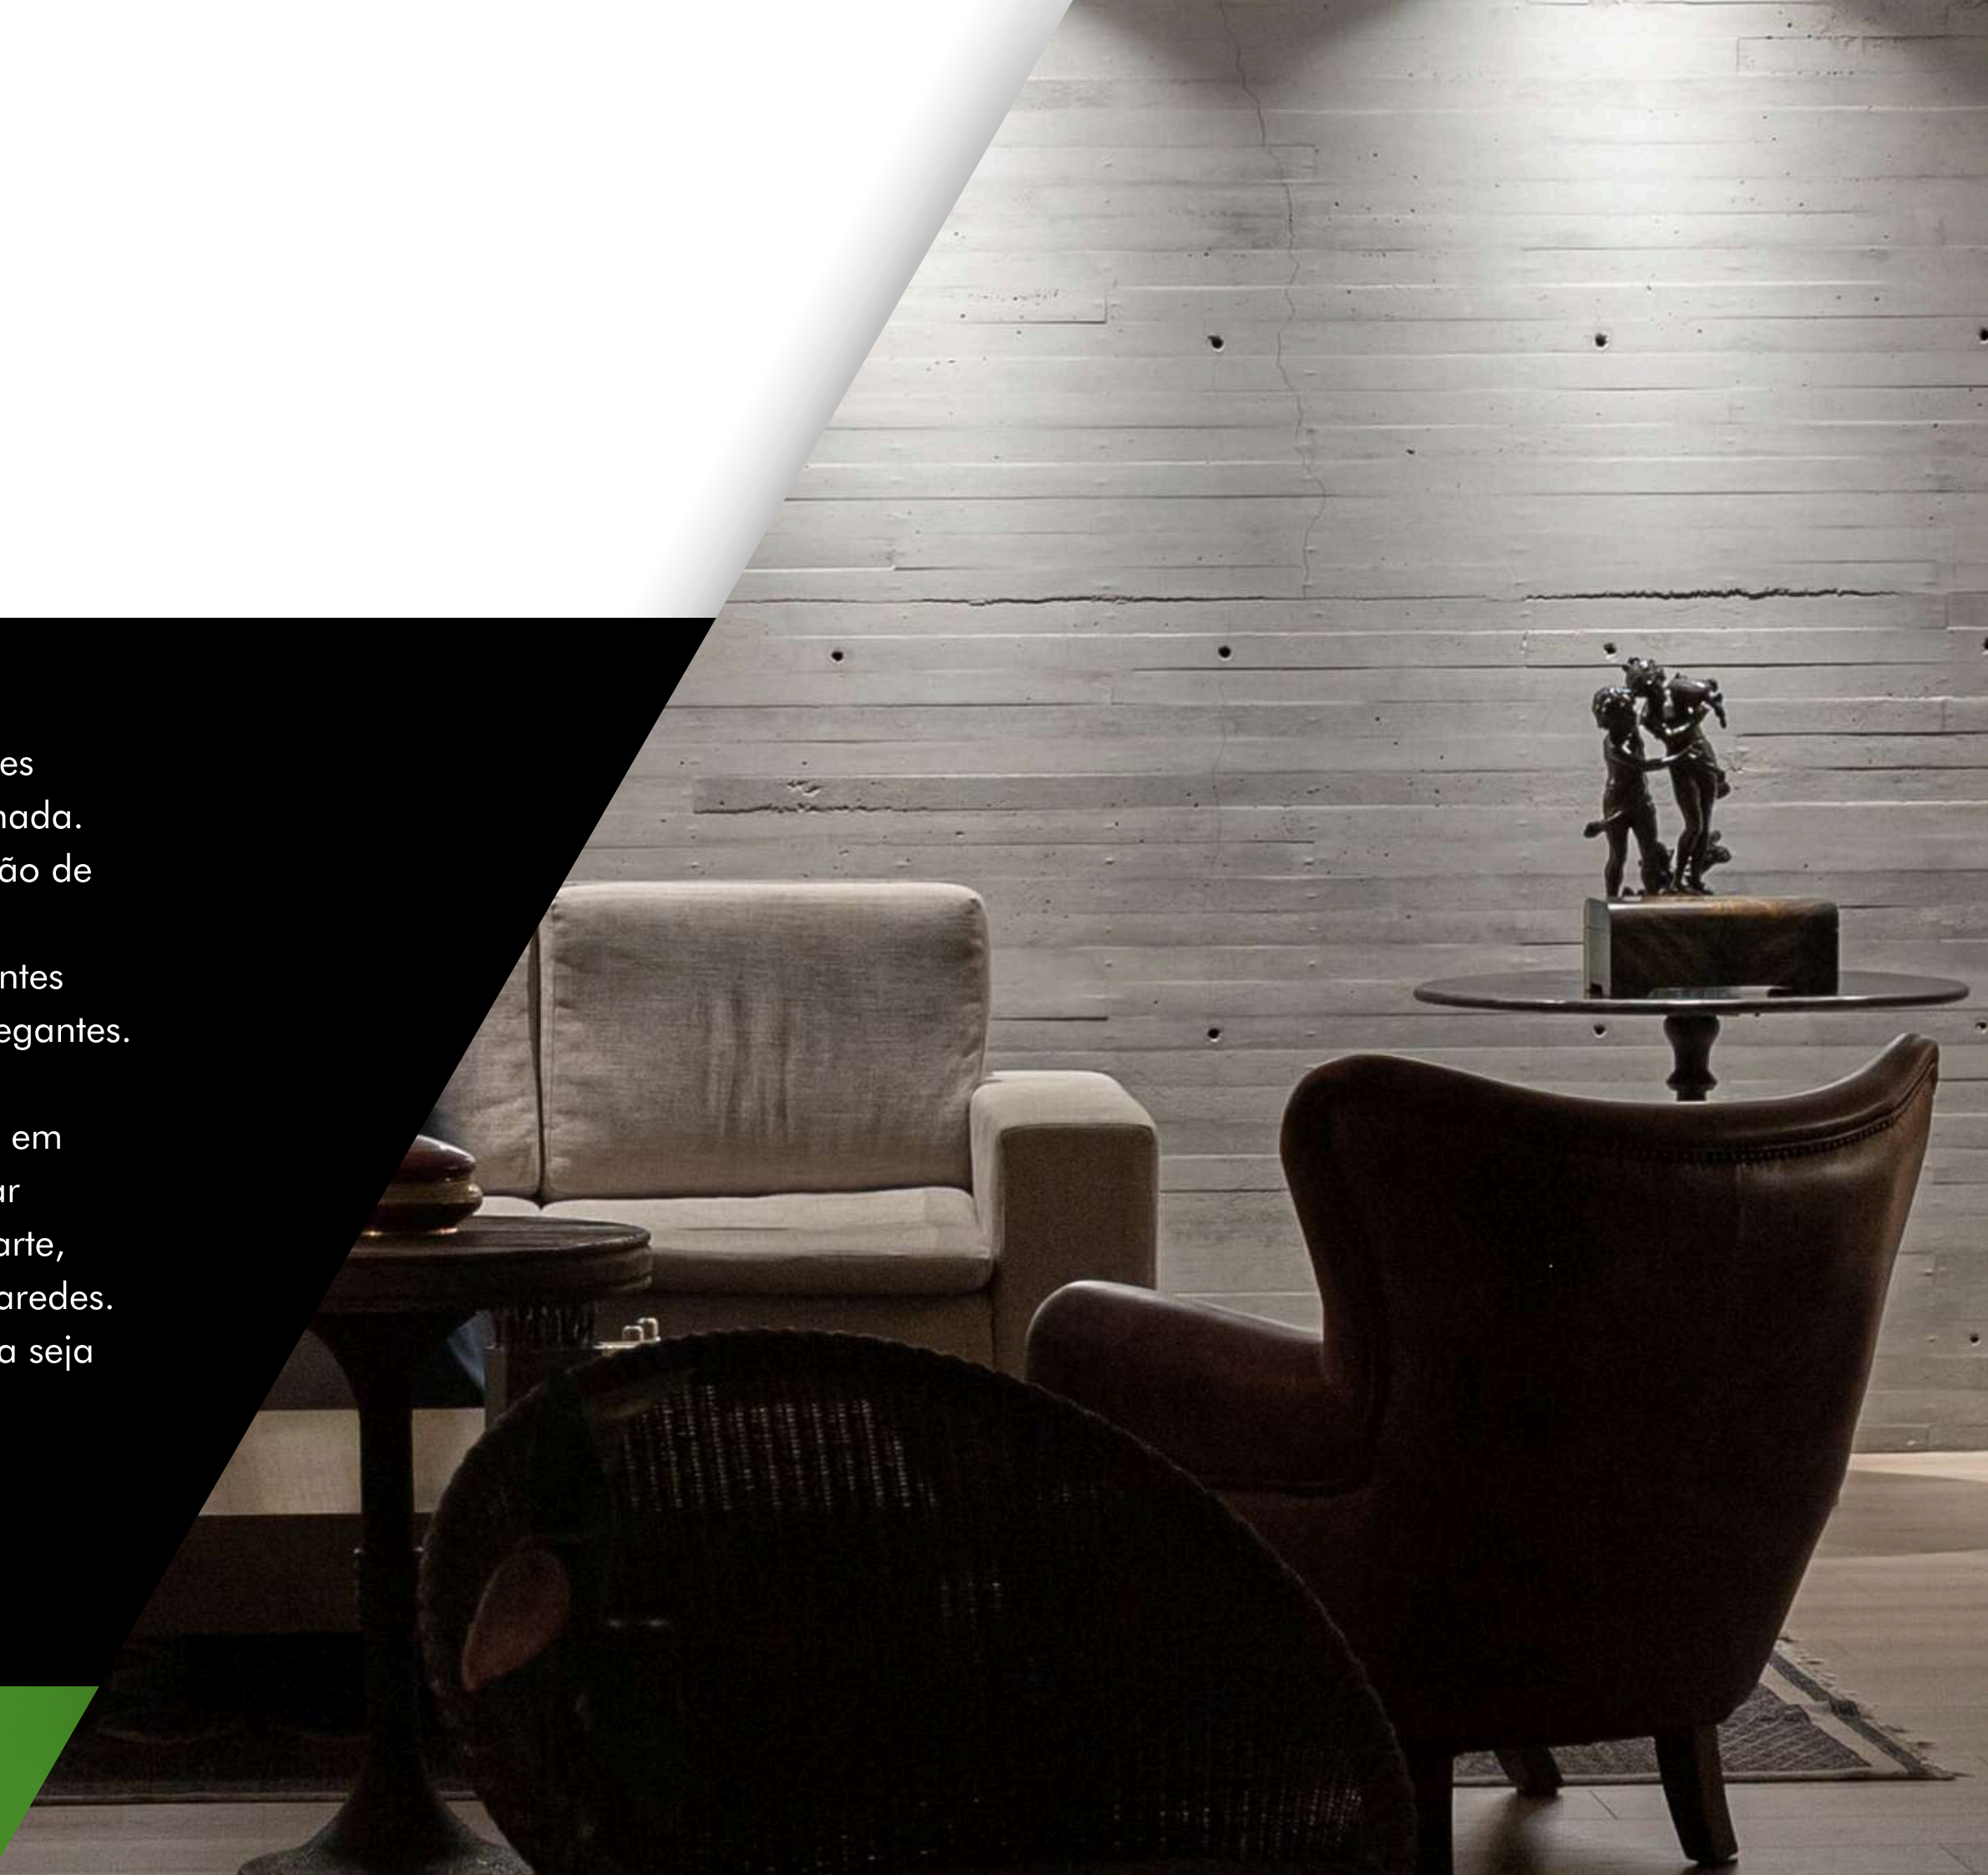

MR11 4W

REF 991642 2700K ● REF ORDR008 4000K ○ REF 991079 6000K ●



Base	GU10	GU10	GU10
Fluxo Luminoso	250lm	250lm	250lm
Eficiência luminosa	62lm/W	62lm/W	62lm/W
IRC	80	80	80
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0,5
Ângulo de abertura	38°	38°	38°
Tensão	127V - 220V	127V - 220V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz

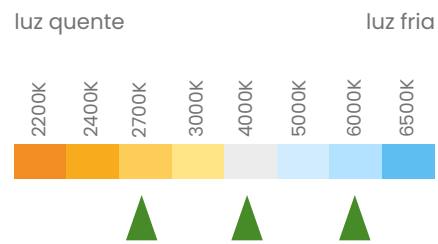

MR16 DIM 4,5W

DIMERIZÁVEL REF ORDR005 2700K ●



Base	GU10
Fluxo Luminoso	400lm
Eficiência luminosa	88,8lm/W
IRC	80
Fator de potência	>0,7
Ângulo de abertura	38°
Tensão	127V
Vida útil	25.000h
Frequência	50-60Hz

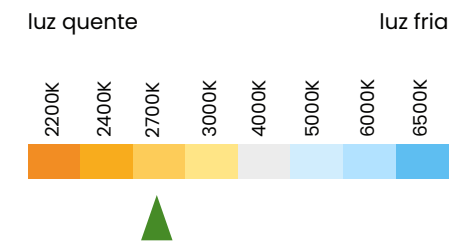

MR16 4,5W

REF 991185 2700K ● REF ORDR006 3000K ● REF ORDR007 4000K ○ REF 991260 6000K ●



Base	GU10	GU10	GU10	GU10
Fluxo Luminoso	350lm	350lm	350lm	350lm
Eficiência luminosa	78lm/W	78lm/W	78lm/W	78lm/W
IRC	80	80	80	80
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
Ângulo de abertura	38°	38°	38°	38°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz

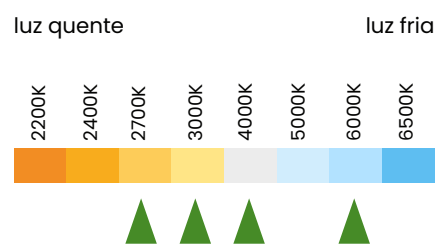

MR16 8W

REF 991772 2700K ● REF 991789 6000K ●

Base	GU10	GU10
Fluxo Luminoso	525lm	525lm
Eficiência luminosa	66lm/W	66lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,7	>0,7
Ângulo de abertura	38°	38°
Tensão	127V - 220V	127V - 220V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

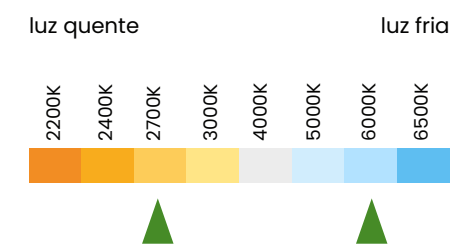

PAR 20 7W



REF ORDR001

2700K ●

REF 991215

4000K ●

REF 991062

6000K ●

REF 991109

ÂMBAR ●



REF 991963

AZUL ●

REF 991116

VERDE ●

Base	E27	E27	E27	E27	E27	E27
Fluxo Luminoso	550lm	550lm	550lm	400lm	400lm	400lm
Eficiência luminosa	78,5lm/W	78,5lm/W	75,7lm/W	66lm/W	66lm/W	66lm/W
IRC	80	80	>80	80	80	80
Fator de potência	>0,7	>0,7	>0,7	>0,5	>0,5	>0,5
Ângulo de abertura	24°	24°	24°	24°	24°	24°
Tensão	100V - 240V	127V - 220V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz

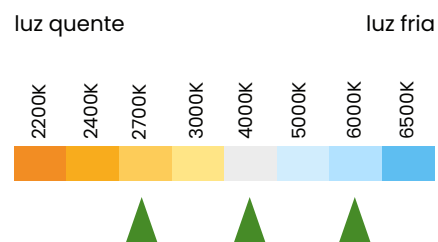



PAR 20 DIM 7W



REF ORDR002

2700K ●

Base	E27
Fluxo Luminoso	530lm
Eficiência luminosa	75,7lm/W
IRC	80
Fator de potência	>0,7
Ângulo de abertura	24°
Tensão	127V
Vida útil	25.000h
Frequência	50-60Hz

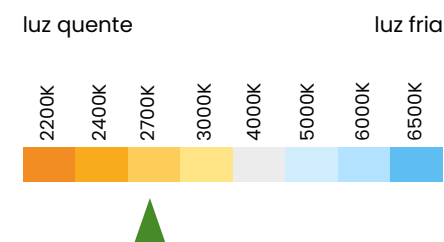

PAR 30 10W





REF 991536

3000K ●

REF 991543

6500K ●

Base	E27	E27
Fluxo Luminoso	800lm	800lm
Eficiência luminosa	80lm/W	80lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,7	>0,7
Ângulo de abertura	38°	38°
Tensão	127V - 220V	127V - 220V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

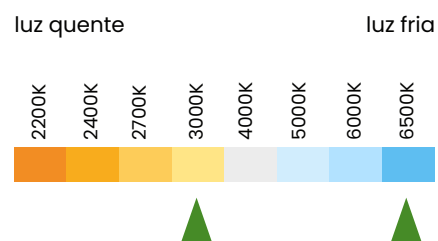

PAR 38 15W





REF 991550

3000K ●

REF 991567

6000K ●

Base	E27	E27
Fluxo Luminoso	1200lm	1200lm
Eficiência luminosa	80lm/W	80lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,7	>0,7
Ângulo de abertura	30°	30°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

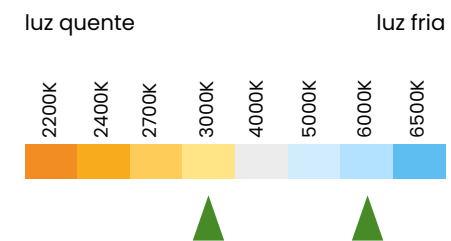

AR70 7W



REF ORDR003

2700K ●

Base	GU10
Fluxo Luminoso	520lm
Eficiência luminosa	74,3lm/W
IRC	80
Fator de potência	>0,7
Ângulo de abertura	15°
Tensão	127V - 220V
Vida útil	25.000h
Frequência	50-60Hz



luz quente

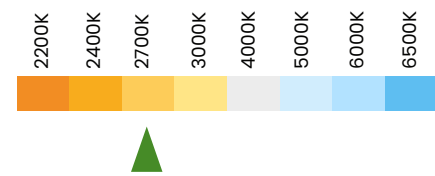

AR111 12W



REF ORDR004

2700K ●

Base	GU10
Fluxo Luminoso	850lm
Eficiência luminosa	70,8lm/W
IRC	80
Fator de potência	>0,7
Ângulo de abertura	24°
Tensão	127V - 220V
Vida útil	25.000h
Frequência	50-60Hz



luz quente

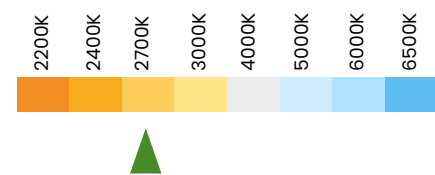

Iluminação Decorativa

A iluminação decorativa é um elemento importante para criar um ambiente personalizado. Ela serve não apenas para iluminar, mas para criar efeitos de luz que podem até mesmo influenciar o humor e as emoções das pessoas.



Ao escolher a iluminação decorativa de um ambiente, é importante pensar nas cores das paredes, nas texturas dos móveis e nos objetos decorativos. Isso ajudará a definir o tipo de iluminação que será usado e suas possíveis combinações.



G45 BOLINHA 5W

REF ORDC006 2700K ●
REF ORDC007 6000K ●


Base	E27	E27
Fluxo Luminoso	400lm	400lm
Eficiência luminosa	80lm/W	80lm/W
IRC	>80	>80
Fator de potência	0,7	0,7
Ângulo de abertura	180°	180°
Tensão	127V - 220V	127V - 220V
Vida útil	15.000h	15.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

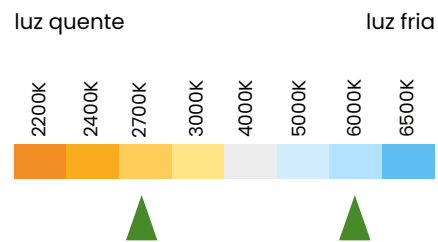

G45 BOLINHA 3W

REF 991765 AZUL ●
REF 991086 VERDE ●
REF 991093 VERMELHO ●



Base	E27	E27	E27
Fluxo Luminoso	-	-	-
Eficiência luminosa	-	-	-
IRC	80	>80	80
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0,5
Ângulo de abertura	220°	220°	220°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz



G9 HALOPIN 2W

REF 991659 2700K ●



Base	G9
Fluxo Luminoso	180lm
Eficiência luminosa	90lm/W
IRC	80
Fator de potência	>0,9
Ângulo de abertura	300°
Tensão	127V
Vida útil	15.000h
Frequência	50-60Hz

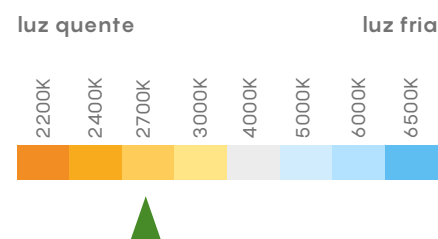

T20 2W

REF 991673 3000K ●
REF 991284 6000K ●

Base	E14	E14
Fluxo Luminoso	160lm	170lm
Eficiência luminosa	80lm/W	85lm/W
IRC	>80	>80
Fator de potência	>0,9	>0,9
Ângulo de abertura	320°	320°
Tensão	127V	127V
Vida útil	15.000h	15.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

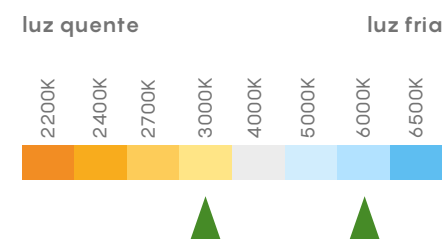

VELA CRISTAL 4,5W

REF ORDC003

2700K ●



REF ORDC005

6000K ●

Base	E14	E14
Fluxo Luminoso	207lm	207lm
Eficiência luminosa	46lm/W	46lm/W
IRC	>80	>80
Fator de potência	>0,4	>0,4
Ângulo de abertura	240°	240°
Tensão	127V - 220V	127V - 220V
Vida útil	15.000h	15.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

luz quente

luz fria

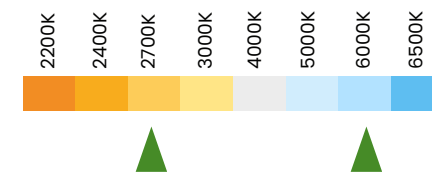

VELA LEITOSA 4,5W

REF ORDC001

3000K ●



REF ORDC002

6000K ●

Base	E14	E14
Fluxo Luminoso	207lm	207lm
Eficiência luminosa	46lm/W	46lm/W
IRC	>80	>80
Fator de potência	>0,4	>0,4
Ângulo de abertura	240°	240°
Tensão	127V - 220V	127V - 220V
Vida útil	15.000h	15.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

luz quente

luz fria

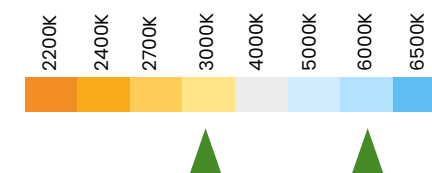

ACESSÓRIOS LÂMPADAS LED

SOQUETE G13

Soquetes para plugar em lâmpadas de base G13.

Referência	SOQG13
Modelo	Soquete
Base	G13
Dimensões	Ø 21,6 mm
Aplicação	Tubular T8



SOQUETE GU10

Soquetes para plugar em lâmpadas de base GU10.

Referência	SOQGU10
Modelo	Soquete
Base	GU10
Dimensões	Ø 27,5 mm
Aplicação	Lâmpadas MR11, MR16, AR70 e AR111



ADAPTADOR E27-E14

Adaptador para converter lâmpadas de base E14 em base E27.

Referência	ADAPE27E14
Modelo	Adaptador
Base	E27-E14
Dimensões	28 x 28 x 43,8mm
Aplicação	Lâmpadas Vela e T20



As lâmpadas OR Leds possuem qualidade aprovada e garantida com a certificação do INMETRO. Você encontra o selo em nossas embalagens junto com todas as informações e características técnicas de cada produto. Transparência, durabilidade, qualidade e segurança. Iluminação do jeito certo. Finalmente!



LUMINÁRIAS DE LED






PAINEL 12W

REF 991611

3000K ●

Modelo	Embutir	Embutir
Fluxo Luminoso	1020lm	1020lm
Eficiência luminosa	85lm/W	85lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,9	>0,9
Ângulo de abertura	120°	120°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz


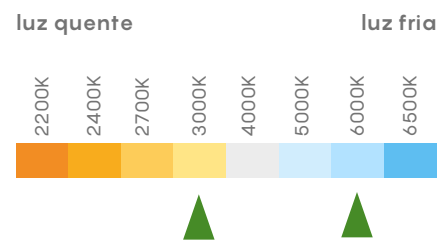
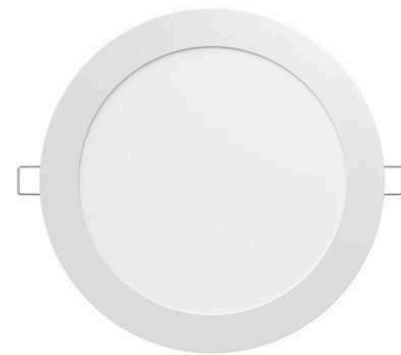


PAINEL 18W

REF 991314

3000K ●

Modelo	Embutir	Embutir
Fluxo Luminoso	1700lm	1700lm
Eficiência luminosa	94lm/W	94lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,9	>0,9
Ângulo de abertura	120°	120°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz


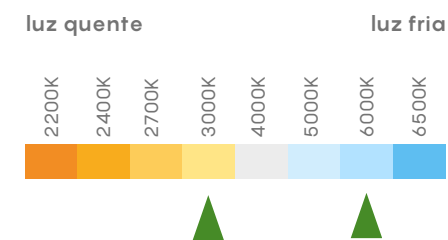
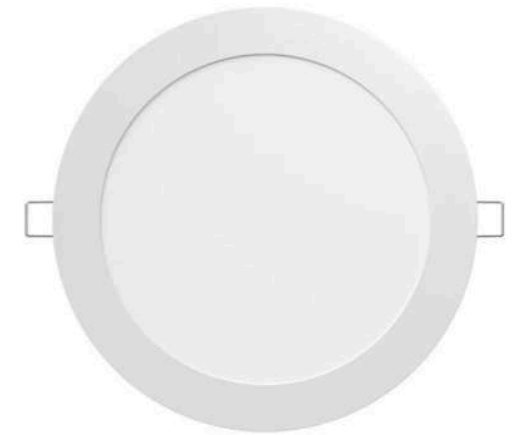


PAINEL 28W

REF 991604

3000K ●

Modelo	Embutir	Embutir
Fluxo Luminoso	2380lm	2380lm
Eficiência luminosa	85lm/W	85lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,9	>0,9
Ângulo de abertura	120°	120°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

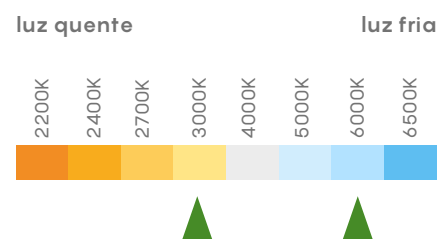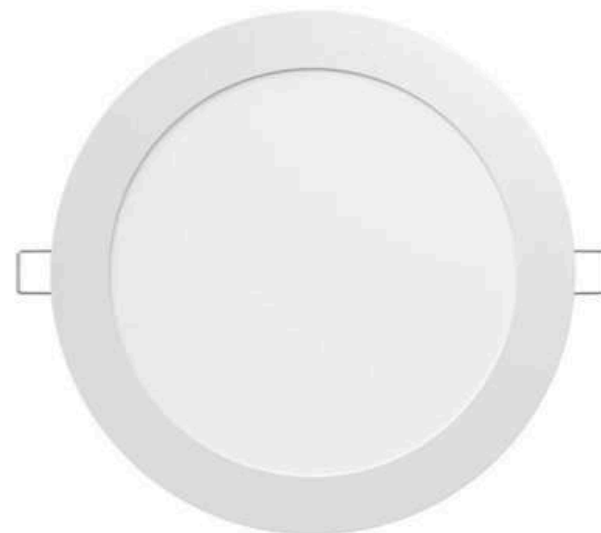

TARTARUGA 15W

IP65



REF 991222
3000K ●REF 991291
6000K ●

Base	-	-
Fluxo Luminoso	1250lm	1250lm
Eficiência luminosa	83lm/W	83lm/W
IRC	80	80
Fator de potência	>0,9	>0,9
Ângulo de abertura	120°	120°
Tensão	100V - 240V	100V - 240V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz



luz quente


luz fria

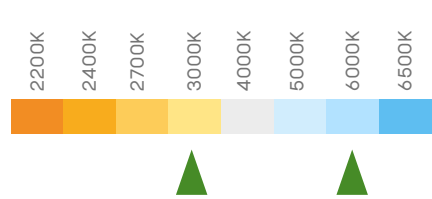

LUZ NOTURNA 1W

REF LUZNOTBR
BRANCA ○REF LUZNOTAZ
AZUL ●

Plug	Tipo C	Tipo C
Fluxo Luminoso	-	-
Eficiência luminosa	-	-
IRC	80	80
Fator de potência	>0,9	>0,9
Ângulo de abertura	320°	320°
Tensão	110V - 220V	110V - 220V
Vida útil	25.000h	25.000h
Frequência	50-60Hz	50-60Hz

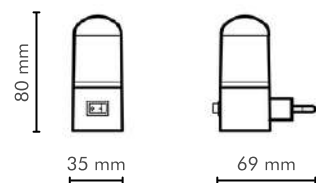



PERFIS DE LED

Linha Embutir & Sobrepor

Os perfis de LED são estruturas que permitem a instalação de fitas ou barras de LED de forma organizada e elegante.


A Linha Embutir é ideal para projetos que exigem uma aparência minimalista e discreta, já que ficam embutidos na superfície e não interferem na estética do ambiente.

Já os perfis de LED de sobrepor são instalados sob a superfície. Eles são ideais para projetos que exigem uma aparência mais ousada e moderna, já que ficam expostos e adicionam um elemento decorativo ao ambiente.



SLIM

EMBUTIR

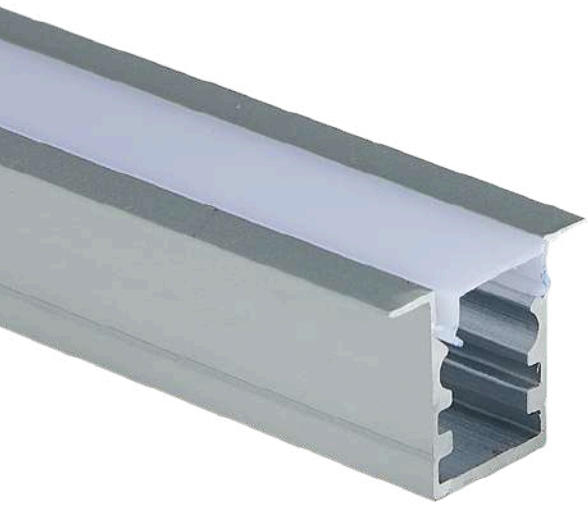


2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento


REF ORPF1013E

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Madeira, Gesso e Drywall
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	-

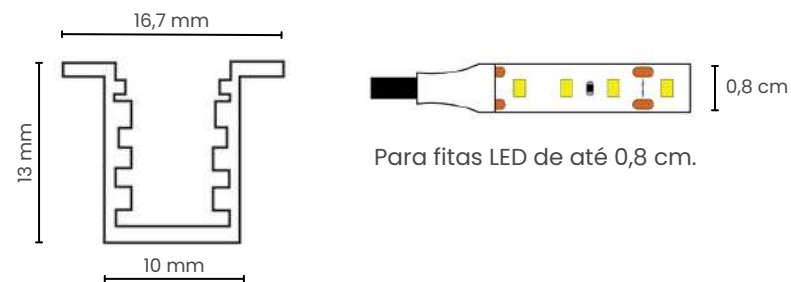

SOBREPOR

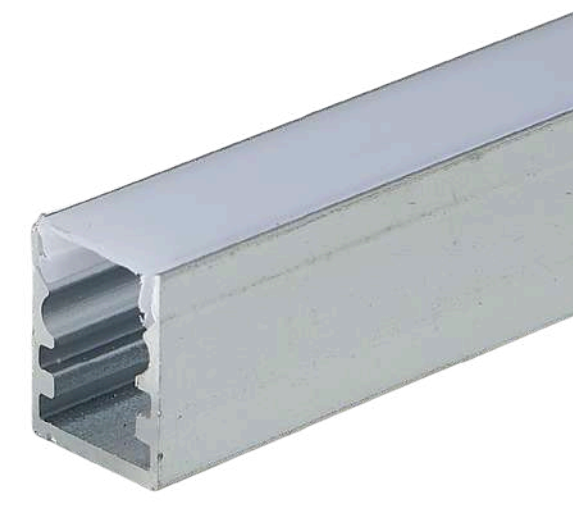

2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento

REF ORPF1013S

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Madeira, Gesso, Drywall e
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	-



ULTRAFINO

EMBUTIR




2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento

REF ORPF1707E

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Madeira, Gesso e Drywall
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha ou Mola Básica
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	Mola Básica

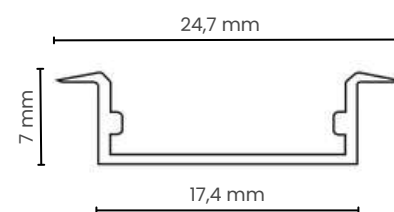

SOBREPOR




2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento

REF ORPF1707S

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Madeira, Gesso, Drywall e
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	-

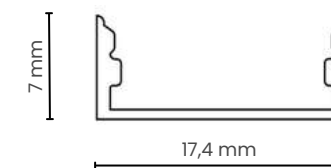

ULTRAFINO BOLEADO

SOBREPOR




Cores disponíveis:

REF ORPF1806F

ALUMÍNIO ●

Aplicação	Madeira, Gesso, Drywall e Alvenaria
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha
Comprimento	2m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	-




2 metros

Comprimento



FINO


EMBUTIR

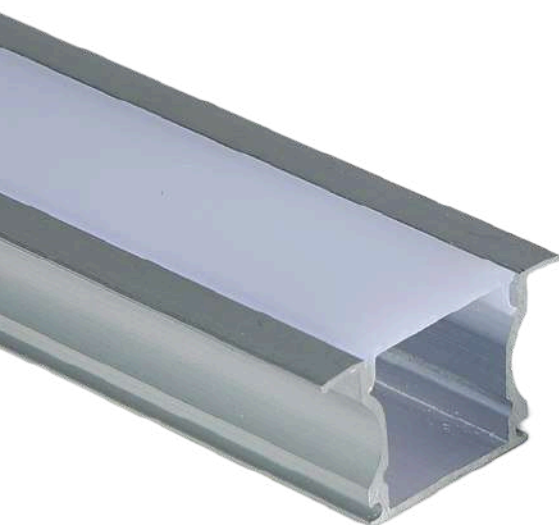

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

REF ORPF2414E

Aplicação	Gesso e Drywall
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Mola Básica ou Mola
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso e Black
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	Mola Click!, Mola Básica e Difusor

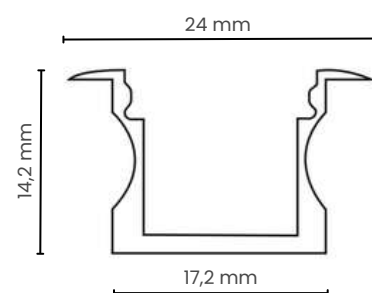

2 metros

Comprimento

3 metros



Comprimento

SOBREPOR

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

REF ORPF1714S

Aplicação	Gesso, Drywall e Alvenaria
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso e Black
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	Difusor Black

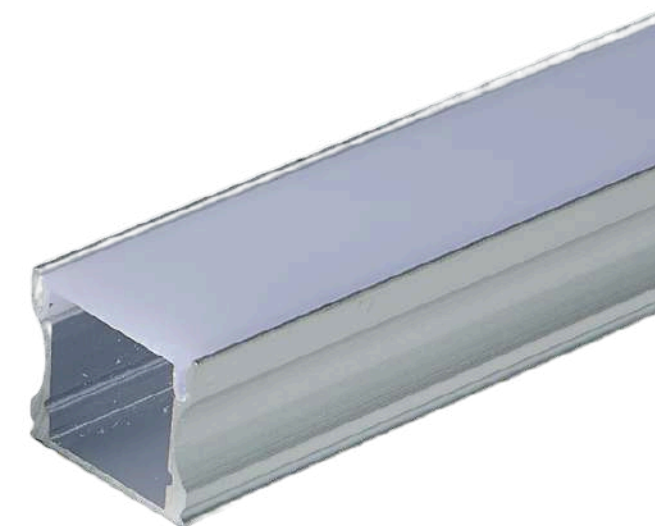

2 metros

Comprimento

3 metros

Comprimento

MÉDIO

EMBUTIR




2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento


REF ORPF3020E

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Gesso e Drywall
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Mola Básica ou Mola Click!
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	Mola Click! e Mola Básica

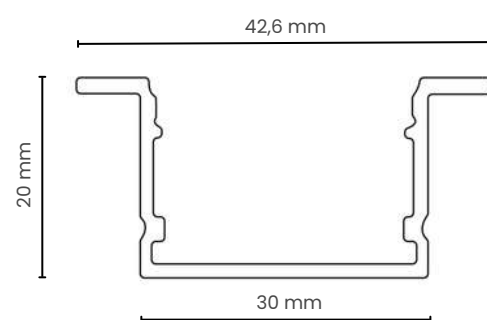

SOBREPOR

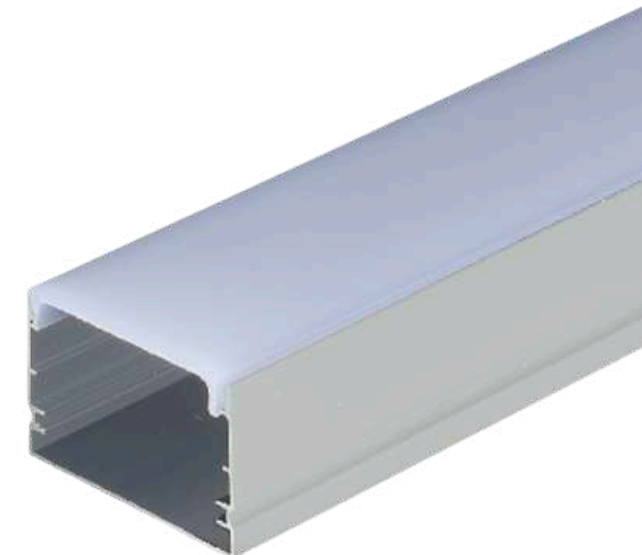


2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento

REF ORPF3020S

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Gesso, Drywall e Alvenaria
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	Cabo Pendente

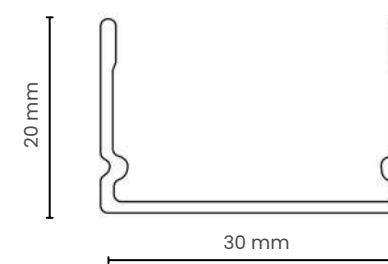

LARGO

EMBUTIR




2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento

REF ORPF3535E

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Gesso e Drywall
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Mola Básica
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso e Black
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	Conectores, Mola Básica e Difusor Black

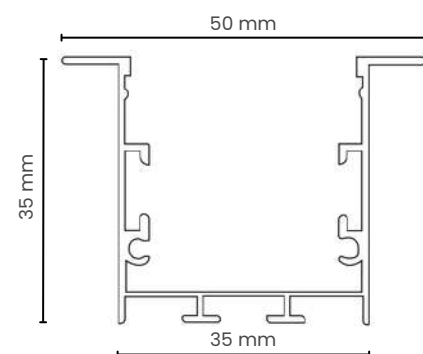

SOBREPOR




2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento

REF ORPF3535S

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Gesso, Drywall, Alvenaria e Pendente
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha ou Cabo Pendente
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso e Black
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	Conectores, Cabo Pendente e Difusor



LARGO PLUS

SOBREPOR

LANÇAMENTO 2023



2 metros
Comprimento


3 metros
Comprimento

REF ORPF5032S

Cores disponíveis:

BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Gesso, Drywall, Alvenaria e Pendente
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha ou Cabo
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	Conectores, Cabo Pendente

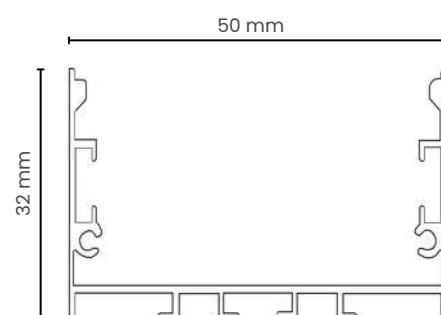

EXTRA LARGO

EMBUTIR

SOBREPOR



2 metros
Comprimento


3 metros
Comprimento

REF ORPF6035E

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ●

BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Gesso e Drywall
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Mola Básica
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	Conectores, Mola Básica

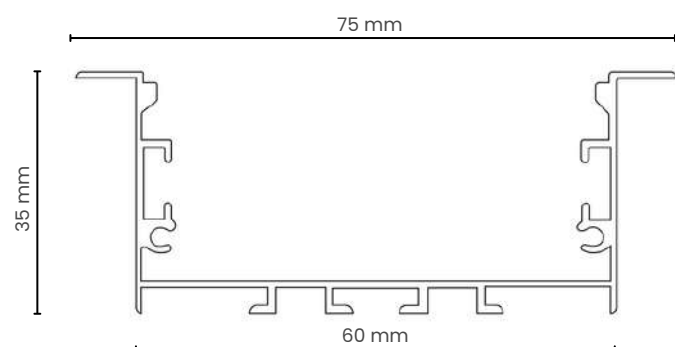


REF ORPF6035S

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ●

BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Gesso, Drywall, Alvenaria e Pendente
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha ou Cabo Pendente
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	Conectores, Cabo Pendente

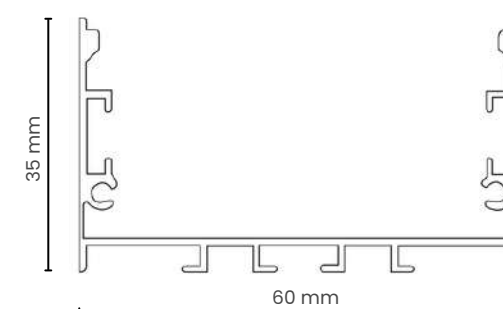

2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento

ACESSÓRIOS

LINHA EMBUTIR & SOBREPOR

MOLA BÁSICA

Projetada para encaixar perfeitamente em perfis que possuem trilho. Para os que não possuem, é necessário furar a estrutura do perfil para fixar a mola com o auxílio de um parafuso.

Referência	ORPFAC005	ORPFAC007	ORPFAC006
Fixação	Parafuso	Parafuso	Parafuso
Perfis	Fino	Médio e Largo	Extra Largo




MOLA CLICK!

LANÇAMENTO 2023

Projetada para encaixar de forma prática e segura nos perfis OR Leds. É mais rapidez e facilidade para você. Dê adeus aos furos e parafusos na hora de instalar seu perfil.

Referência	ORPFAC009	ORPFAC010
Fixação	Encaixe	Encaixe
Perfis	Fino	Médio

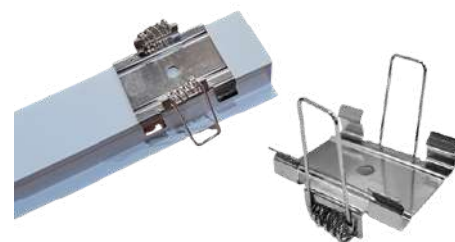

DIFUSOR BLACK

Acessório utilizado para suavizar o contraste entre o difusor e o perfil com pintura na cor preta, criando uma aparência mais uniforme e agradável para ambientes modernos e cativantes. Transmissão de luz do difusor: 30%

Referência	ORPFLD03	ORPFLD04
Tamanho	2 metros	2 metros
Perfis	Fino	Largo



KIT CABO PENDENTE

Cabo de aço projetado para encaixar em perfis que possuem trilhos da Linha Sobrepor OR Leds. Transforme seu perfil em uma moderna e elegante luminária pendente.

Referência	ORPFAC002	ORPFAC008
Fixação	1 metro	2 metros
Perfis	Largo, Largo Plus e Extra Largo	Largo, Largo Plus e Extra Largo



CONECTOR RETO

Referência	ORPFCN01
Fixação	Parafuso
Perfis	Largo, Largo Plus e Extra Largo



CONECTOR T

Referência	ORPFCN02
Fixação	Parafuso
Perfis	Largo, Largo Plus e Extra Largo



CONECTOR X

Referência	ORPFCN03
Fixação	Parafuso
Perfis	Largo, Largo Plus e Extra Largo



CONECTOR L (PAREDE-PAREDE)

Referência	ORPFCN04
Fixação	Parafuso
Perfis	Largo, Largo Plus e Extra Largo



CONECTOR L (PAREDE-TETO)

Referência	ORPFCN05
Fixação	Parafuso
Perfis	Largo, Largo Plus e Extra Largo



Linha No Frame

LANÇAMENTO 2023

A nova geração de perfis de LED!


Os perfis da nova Linha No Frame foram projetados para trazer mais praticidade e leveza para o seu projeto.

Eles podem ser aplicados em superfícies de gesso/drywall sem a necessidade de molas ou presilhas.

Depois de instalados, garantem um acabamento sutil, clean e minimalista já que não possuem borda de alumínio aparente.

Ofereça o que há de mais novo e melhor no mercado para seus clientes.

SLIM NO FRAME

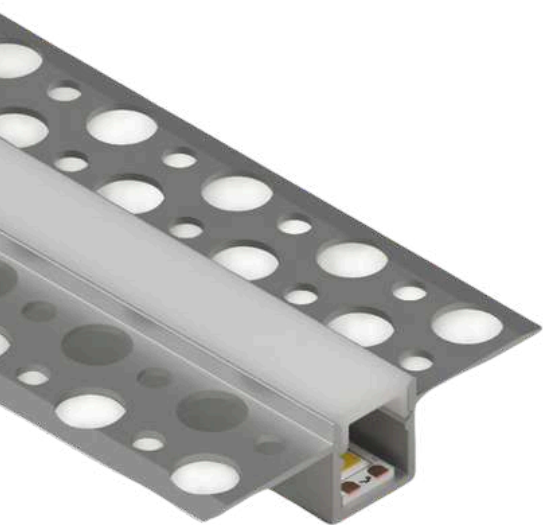

2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento


REF ORPFNF1013

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ●

Aplicação	Gesso e Drywall
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Parafusos
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Tampas Laterais
Acessórios extras	-



Para fitas LED de até 0,8 cm.

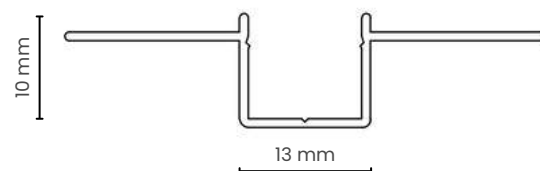

FINO NO FRAME




2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento

REF ORPFNF2414

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ●

Aplicação	Gesso e Drywall
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Parafusos
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Tampas Laterais
Acessórios extras	-

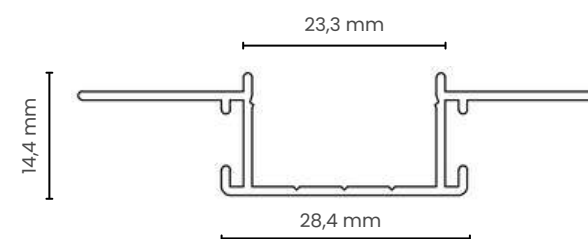

CANTO INTERNO NO FRAME




2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento


REF ORPFNF1013CI

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ●


Aplicação	Gesso e Drywall
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Parafusos
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Tampas Laterais
Acessórios extras	-



Para fitas LED de até 0,8 cm.

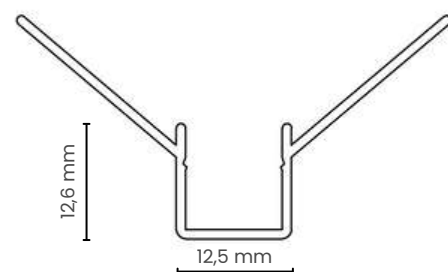

CANTO EXTERNO NO FRAME

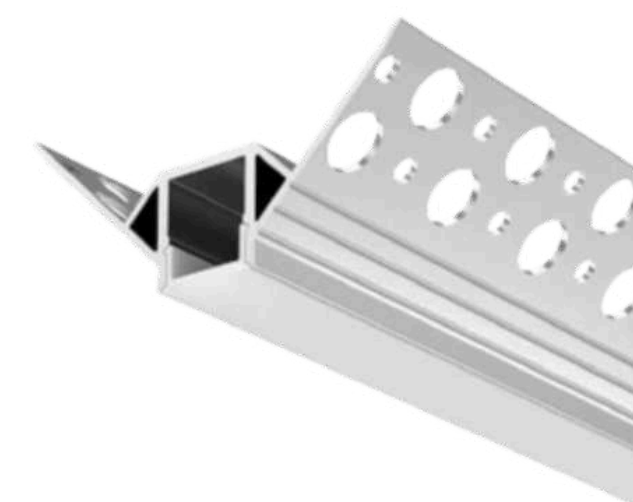


2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento


REF ORPFNF1013CE

Cores disponíveis: ALUMÍNIO ●

Aplicação	Gesso e Drywall
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Parafusos
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Tampas Laterais
Acessórios extras	-




Para fitas LED de até 0,8 cm.

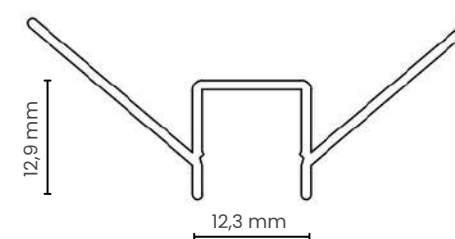

Linha Diversos

No chão, na escada. Em prateleiras, vidros, cantos e espelhos. A linha diversos traz perfis que foram projetados para usos específicos deixando os ambientes mais elegantes, sofisticados e modernos.

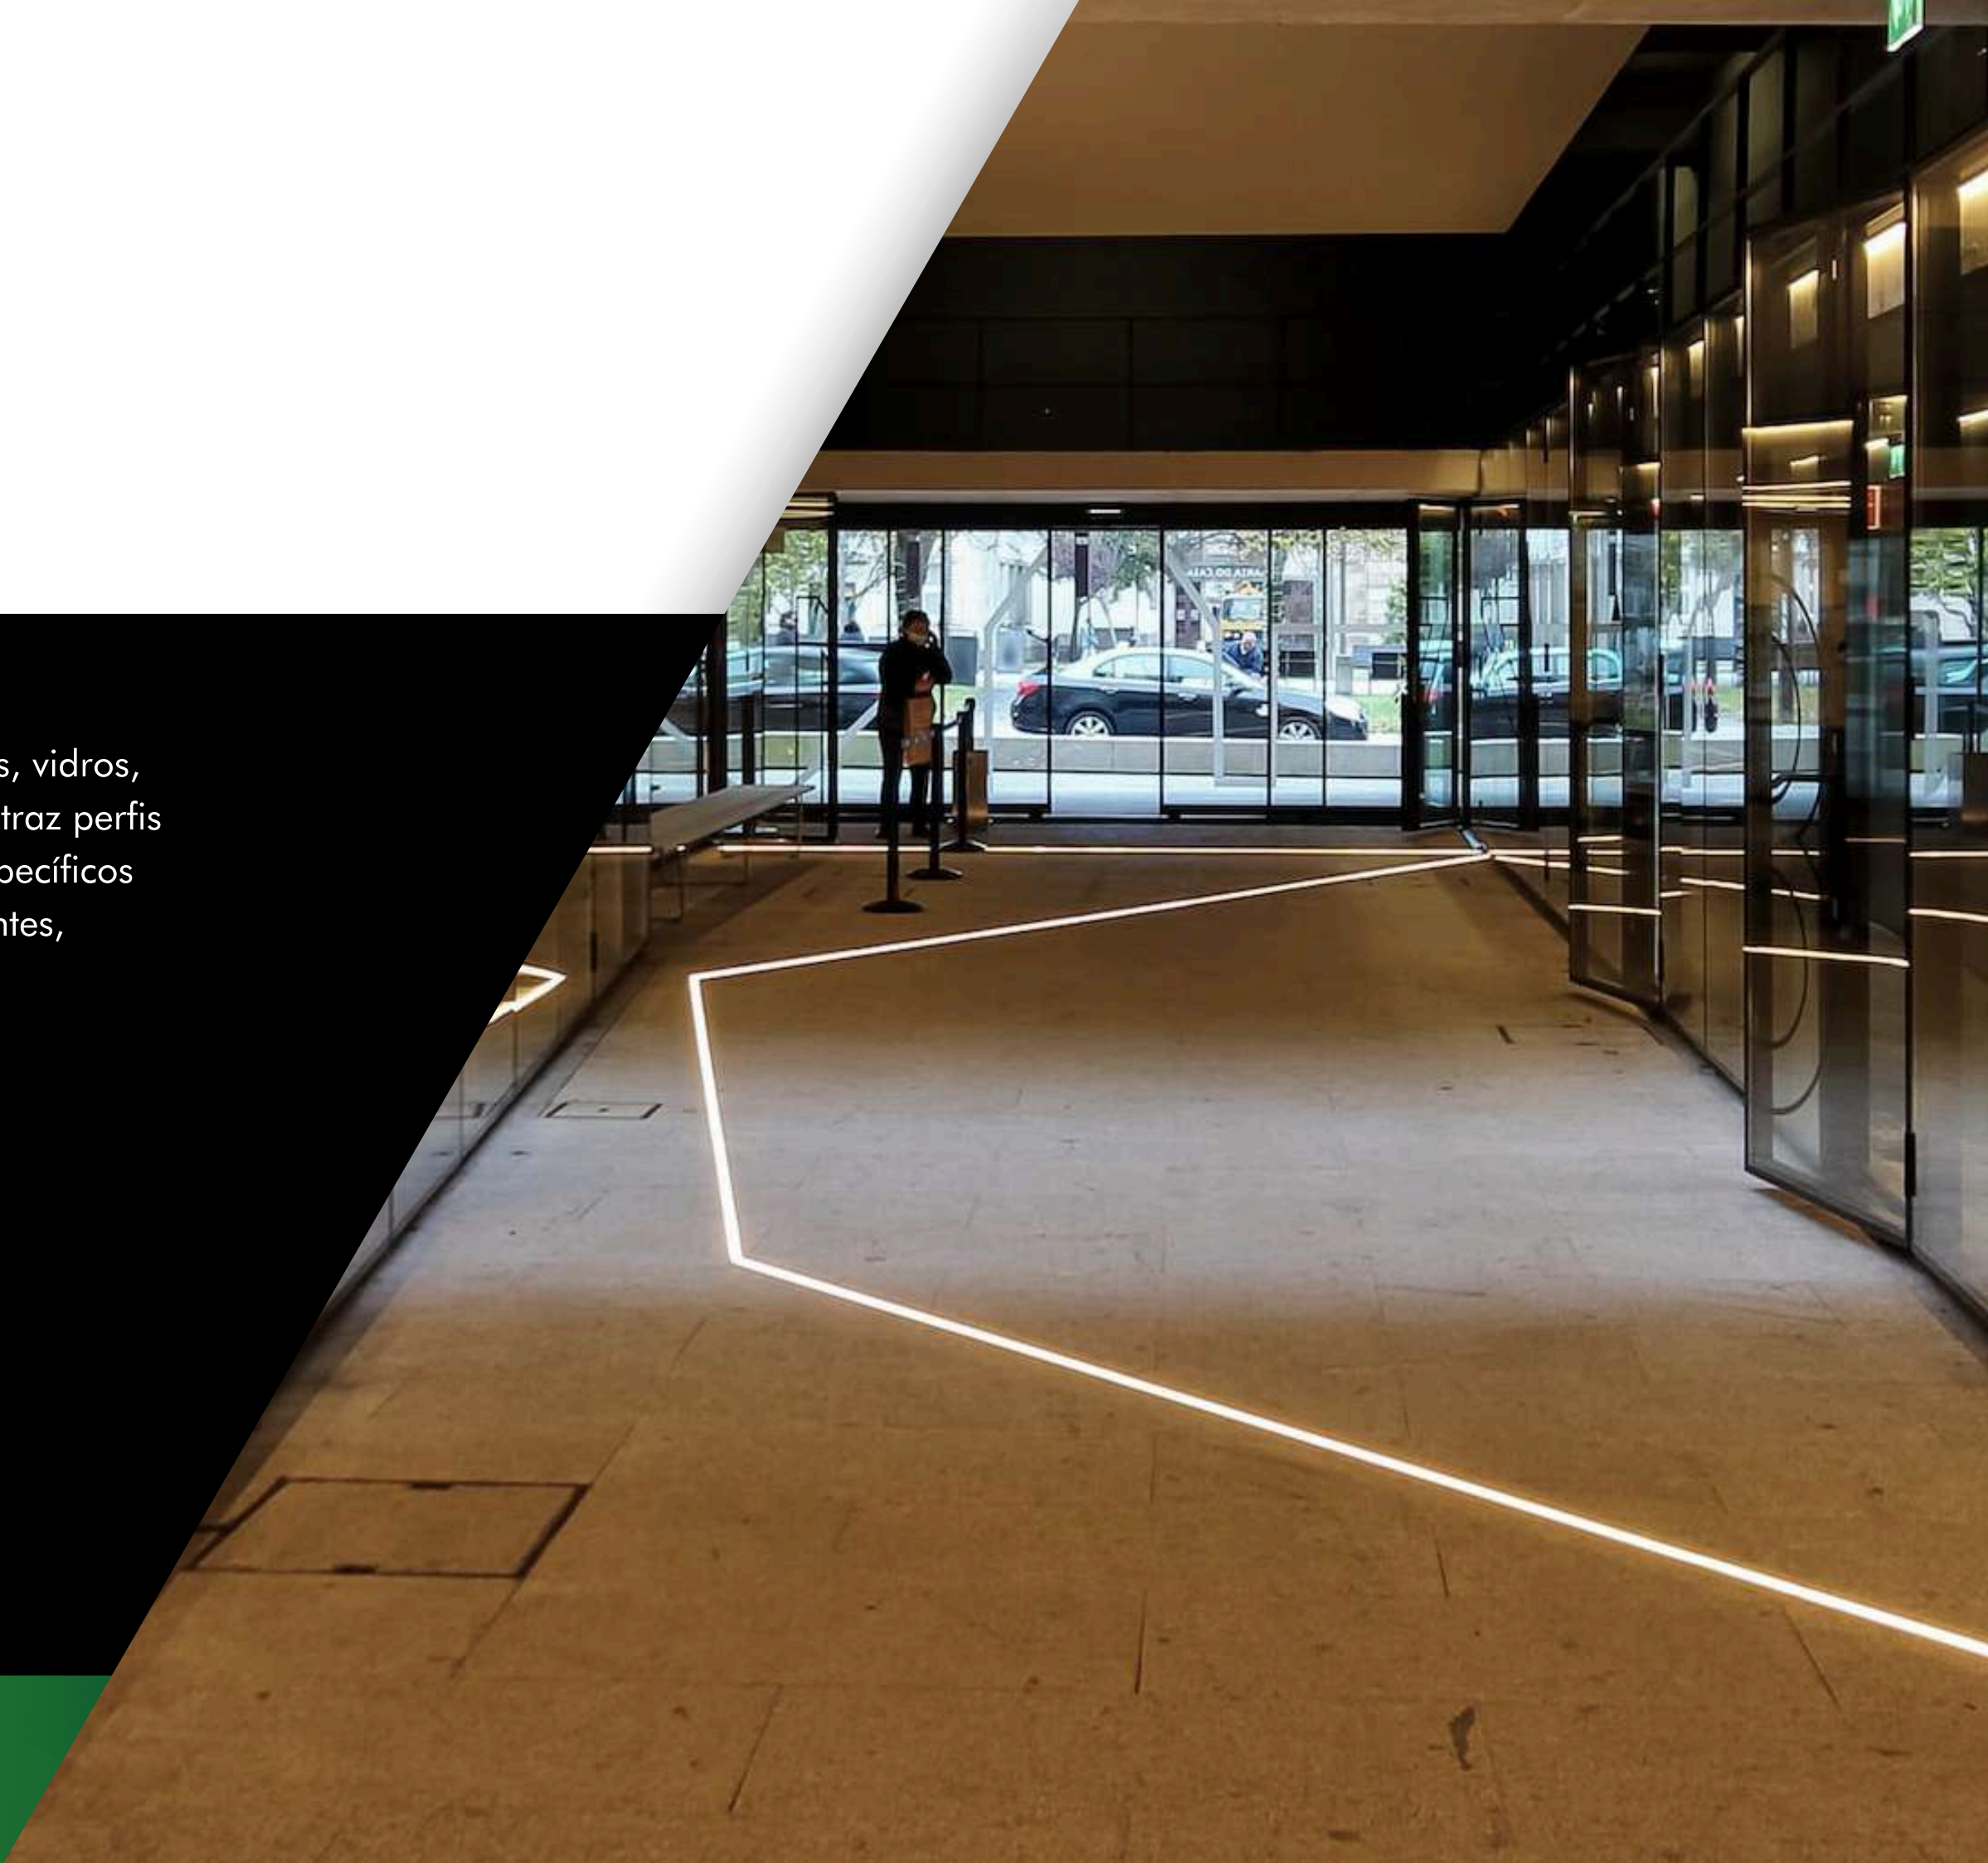

CANTO




2 metros
Comprimento

3 metros
Comprimento

REF ORPF1616
Cores disponíveis: ALUMÍNIO ● BRANCO ● PRETO ●

Aplicação	Madeira, Gesso, Drywall e Alvenaria
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha
Comprimento	2m e 3m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	-




SOLO



2 metros
Comprimento

REF ORPF2226
Cores disponíveis: ALUMÍNIO ●

Aplicação	Pisos
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Encaixe
Comprimento	2m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Tampas Laterais
Acessórios extras	-

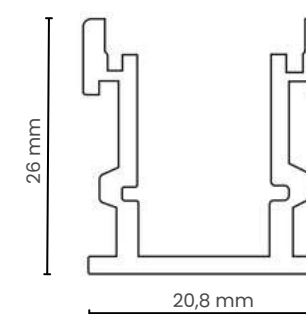


VIDRO



2 metros
Comprimento

REF ORPF1109
Cores disponíveis: BRANCO ●

Aplicação	Vidro
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Encaixe
Comprimento	2m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	-
Acessórios extras	-




INDIRETO 45°



2 metros
Comprimento

REF ORPF2112
Cores disponíveis: ALUMÍNIO ●

Aplicação	Madeira, Gesso, Drywall e Alvenaria
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Parafusos
Comprimento	2m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Parafusos
Acessórios extras	-

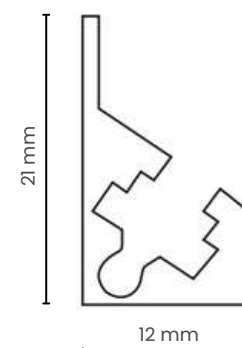

Linha Flexível

Liberdade para projetar ambientes criativos, únicos e modernos.

A Linha Flexível traz perfis que são uma ótima opção para aqueles que desejam adicionar iluminação LED a superfícies irregulares, curvas ou de difícil acesso.

Podem ser curvados ou moldados para se adaptar a diferentes áreas, proporcionando uma iluminação personalizada com formas ilimitadas para explorar.



SILICONE

FRONTAL



5
metros

Comprimento


*rolo fechado com 100 metros contínuos.

Cores disponíveis:

REF ORPFSLF

BRANCO ●

Aplicação	Madeira, Gesso, Drywall e Alvenaria
Material	Silicone
Fixação	Presilha
Comprimento	até 100m contínuos
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	-

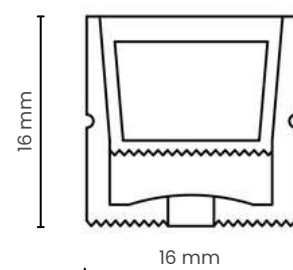


LATERAL

Cores disponíveis:

REF ORPFSLL

BRANCO ●

Aplicação	Madeira, Gesso, Drywall e
Material	Silicone
Fixação	Presilha
Comprimento	até 100m contínuos
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	-

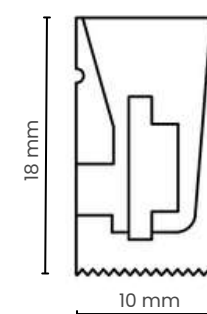

5
metros

Comprimento

*rolo fechado de 100 metros contínuos.

ALUMÍNIO

MOLDÁVEL



2
metros


Comprimento

Cores disponíveis:

REF ORPF1806F

ALUMÍNIO ●

Aplicação	Madeira, Gesso, Drywall e Alvenaria
Material	Alumínio extrudado
Fixação	Presilha
Comprimento	2m
Difusor disponível	Leitoso
Acessórios inclusos	Presilhas e Tampas Laterais
Acessórios extras	-







FITAS DE LED

FITA LED 5W/m

FITA LED 12W/m



REF ORFT011 REF ORFT001 REF ORFT002
 RETRÔ ● BRANCO QUENTE ● BRANCO FRIO ●

Nº de Leds	60 leds 2835/m
Potência	5W/m
Fluxo Luminoso	450 lm/m
Tensão	12V
Corte	5cm
Largura da Fita	0,7cm
Comprimento	5m
Índice de Proteção	IP20
IRC	80

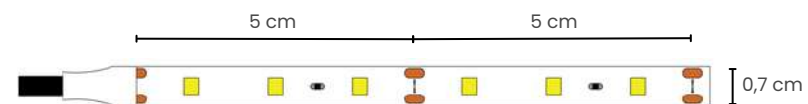

REF ORFT012 REF ORFT003 REF ORFT004
 RETRÔ ● BRANCO QUENTE ● BRANCO FRIO ●

Nº de Leds	120 leds 2835/m
Potência	12W/m
Fluxo Luminoso	900 lm/m
Tensão	12V
Corte	5cm
Largura da Fita	0,8cm
Comprimento	5m
Índice de Proteção	IP20
IRC	80

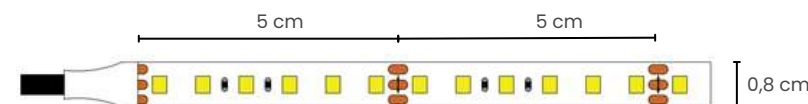



FITA LED ALTO BRILHO 12W/m

FITA LED 12W/m

LIGAÇÃO DIRETA
127V


REF ORFT003-1
 BRANCO QUENTE ●

Nº de Leds	120 leds 2835/m
Potência	12W/m
Fluxo Luminoso	1200 lm/m
Tensão	12V
Corte	2,5cm
Largura da Fita	0,8cm
Comprimento	5m
Índice de Proteção	IP20
IRC	80

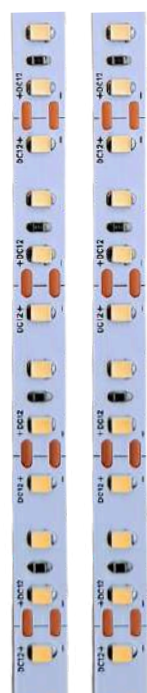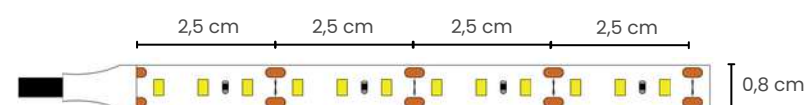

REF ORFT1008
 BRANCO QUENTE ●

Nº de Leds	120 leds 2835/m
Potência	12W/m
Fluxo Luminoso	1200 lm/m
Tensão	127V
Corte	10cm
Largura da Fita	0,8cm
Comprimento	10m
Índice de Proteção	IP20
IRC	80


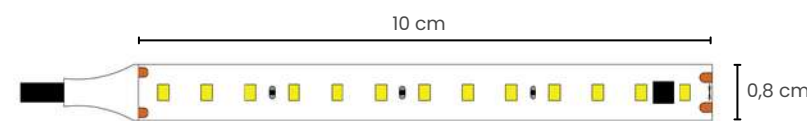


LINHA Prime

FITA LED 18W/m

REF ORFT006-1
BRANCO FRIO ●



Nº de Leds	240 leds 2835/m
Potência	18W/m
Fluxo Luminoso	1800 lm/m
Tensão	12V
Corte	2,5cm
Largura da Fita	1cm
Comprimento	5m
Índice de Proteção	IP20
IRC	80

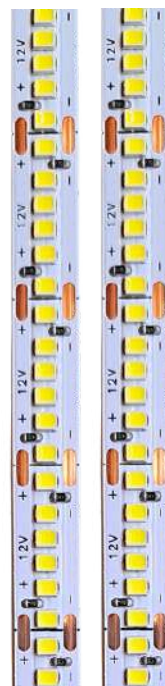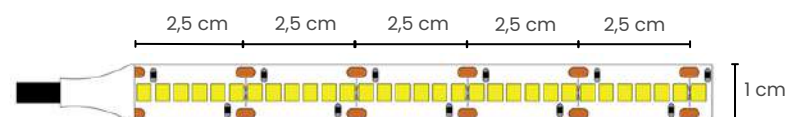

FITA LED 22W/m

REF ORFT006
BRANCO FRIO ●



Nº de Leds	240 leds 2835/m
Potência	22W/
Fluxo Luminoso	1800 lm/m
Tensão	12V
Corte	1,2cm
Largura da Fita	1cm
Comprimento	5m
Índice de Proteção	IP20
IRC	80

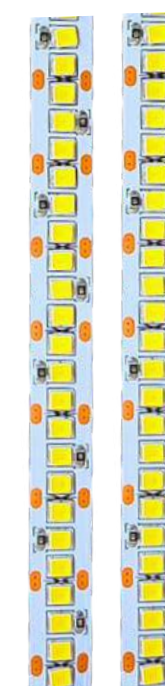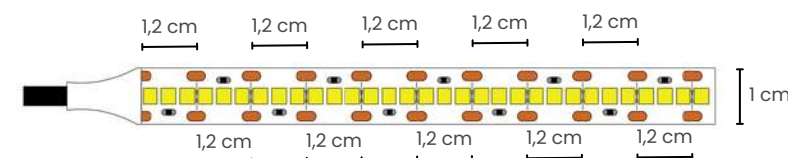

FITA LED ALTO BRILHO 22W/m

REF ORFT005-1 BRANCO QUENTE ● **REF ORFTORFT014-1** BRANCO NEUTRO ●

Nº de Leds	240 leds 2835/m
Potência	22W/
Fluxo Luminoso	2200 lm/m
Tensão	12V
Corte	1,2cm
Largura da Fita	1cm
Comprimento	5m
Índice de Proteção	IP20
IRC	80

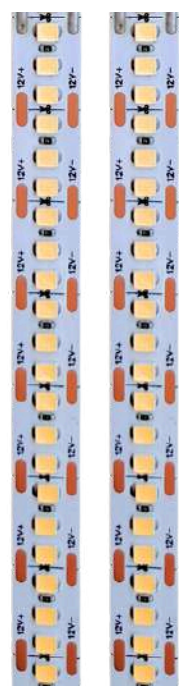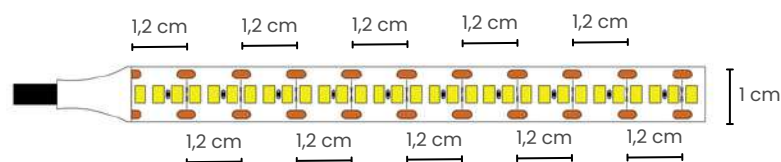

LINHA Prime





FITA LED COB 12W/m

IP44

REF ORFT1001

BRANCO QUENTE ●

Nº de Leds	320 leds/m
Potência	12W/m
Fluxo Luminoso	1200 lm/m
Tensão	12V
Corte	2,5cm
Largura da Fita	0,8cm
Comprimento	5m
Índice de Proteção	IP44
IRC	80

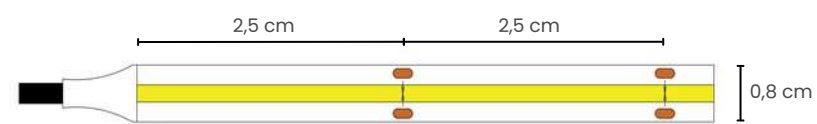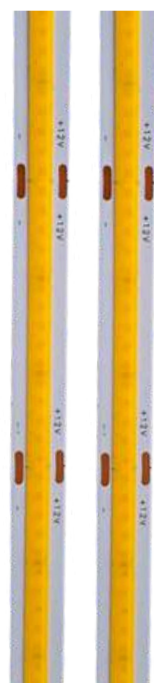

FITA LED 10W/m

IP65

REF ORFT013

RETRO ●



REF ORFTORFT007

BRANCO NEUTRO ●

REF ORFT008

BRANCO FRIO ●

Nº de Leds	120 leds 2835/m
Potência	10W/m
Fluxo Luminoso	800 lm/m
Tensão	12V
Corte	5cm
Largura da Fita	0,8cm
Comprimento	5m
Índice de Proteção	IP65
IRC	80

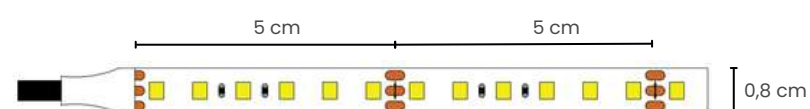


FITA LED 15W/m

LIGAÇÃO DIRETA
127V

REF ORFT1005 REF ORFT1006
BRANCO QUENTE ● BRANCO NEUTRO ●

Nº de Leds	120 leds 2835/m
Potência	15W/m
Fluxo Luminoso	1500 lm/m
Tensão	127V
Corte	10cm
Largura da Fita	1cm
Comprimento	10m
Índice de Proteção	IP66
IRC	80

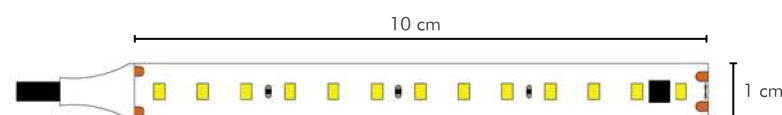

MANGUEIRA 5W/m



REF ORFT009
BRANCO QUENTE ●

Nº de Leds	60 leds 5050/m
Potência	5W/m
Fluxo Luminoso	500 lm/m
Tensão	127V - 220V
Corte	100c
Largura da Fita	0,9cm
Comprimento	25m
Índice de Proteção	IP66
IRC	80



MANGUEIRA 15W/m



REF ORFT010
BRANCO QUENTE ●

Nº de Leds	180 leds 2835/m
Potência	15W/m
Fluxo Luminoso	1500 lm/m
Tensão	127V - 220V
Corte	50cm
Largura da Fita	1,5cm
Comprimento	100m
Índice de Proteção	IP66
IRC	80



FONTE SLIM 12V

MODELO	REF ORFTF103	REF ORFTF104	REF ORFTF107
Corrente elétrica	3A	4A	7A
Tensão de saída	12V	12V	12V
Tensão de entrada	110V - 240V	110V - 240V	110V - 240V
Potência	36W	48W	84W
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Fator de Proteção	IP20	IP20	IP20
Dimensões	23 x 1,8 x 1,8 cm	28 x 1,8 x 1,8 cm	33,5 x 1,8 x 1,8 cm



FONTE 12V

MODELO	REF ORFTF03	REF ORFTF05-1
Corrente elétrica	3A	5A
Tensão de saída	12V	12V
Tensão de entrada	110V - 240V	110V - 240V
Potência	36W	60W
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Fator de Proteção	IP20	IP20
Dimensões	9,2 x 5,1 x 3 cm	9,2 x 5,1 x 3 cm



FONTE CHAVEADA 12V


MODELO	REF ORFTF02	REF ORFTF05	REF ORFTF10	REF ORFTF15	REF ORFTF20
Corrente elétrica	2A	5A	10A	15A	20A
Tensão de saída	12V	12V	12V	12V	12V
Tensão de entrada	110V - 240V	110V - 240V	110V - 240V	110V - 240V	110V - 240V
Potência	24W	60W	120W	180W	240W
Frequência	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Fator de Proteção	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensões	8,5 x 5,8 x 3,4 cm	11 x 7,7 x 3,6 cm	13 x 10 x 4 cm	20 x 9,8 x 4,2 cm	20 x 9,8 x 4,2 cm



AMOSTRA DE PERFIS

- 1 Formato compacto. Praticidade e leveza para levar onde quiser.
- 2 23 modelos de perfis incluindo linha no frame e linha flexível.
- 3 Legenda com dimensões e referências de todos os modelos.

adquira já a sua.

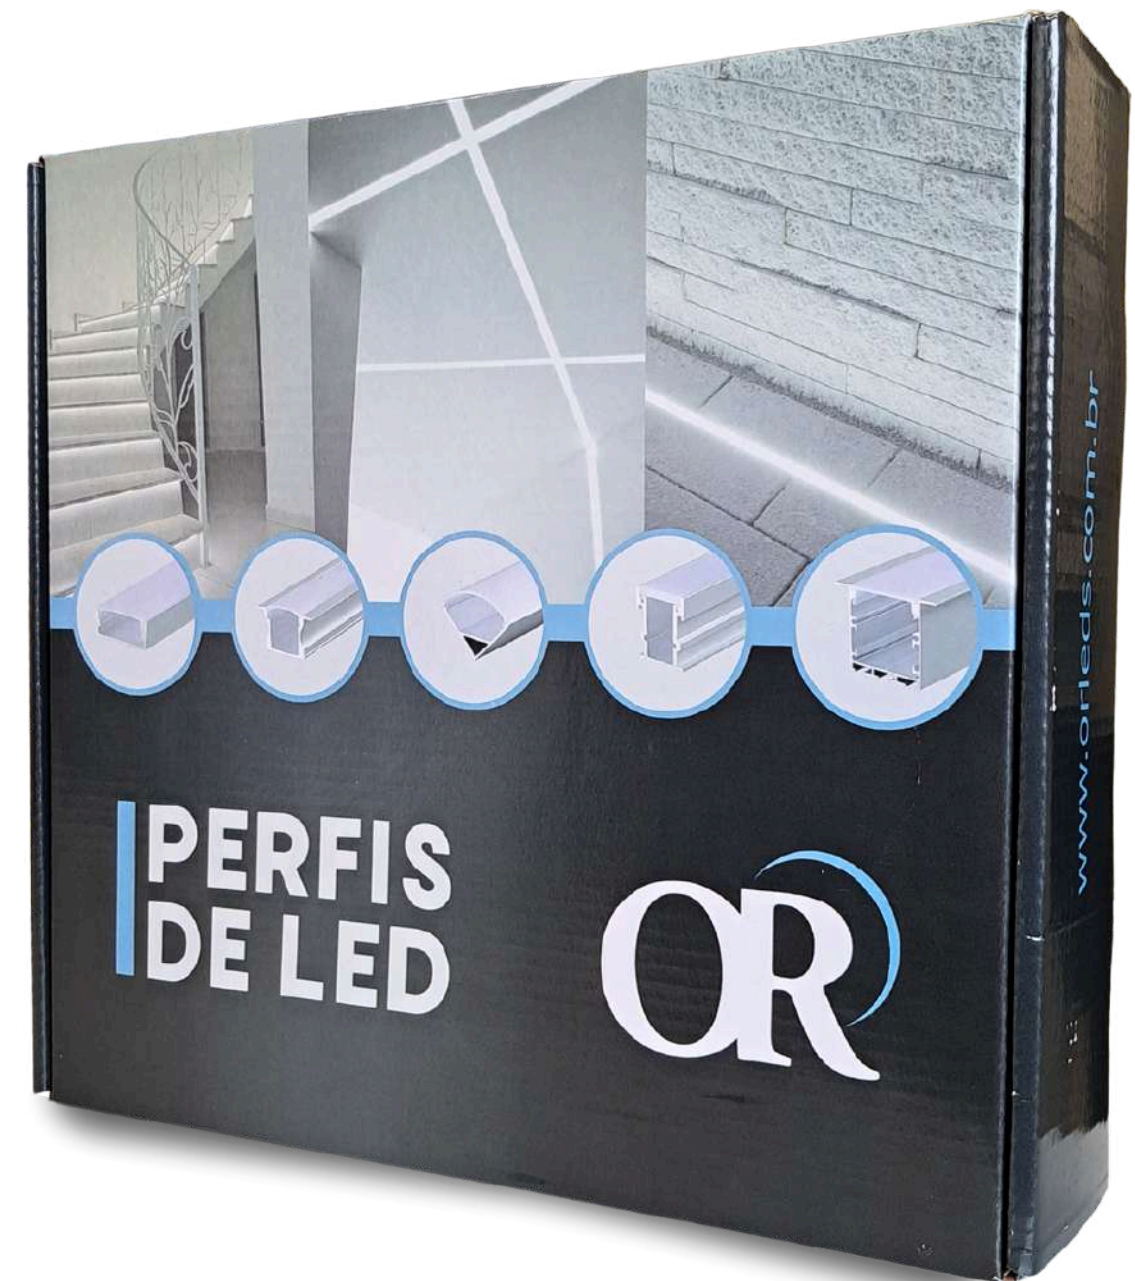

CONTATO

LOGÍSTICA

VANESSA CANDIDO
[\(21\) 96440-2220](tel:(21)96440-2220)
LOGISTICA@ORLEDS.COM.BR

VENDAS

LÍVIA GAIO
[\(21\) 99546-9449](tel:(21)99546-9449)
LIVIAG@ORLEDS.COM.BR

FINANCEIRO

ANDRESSA ROSÁRIO
[\(21\) 4141-8322](tel:(21)4141-8322)
FINANCEIRO@ORLEDS.COM.BR

ATENDIMENTO

SAC@ORLEDS.COM.BR

OR leds
WWW.ORLEDS.COM.BR

 @ORLEDS

 @ORLEDSRJ

